
Smart Disk

ORDER CODE: SMARTDISK1

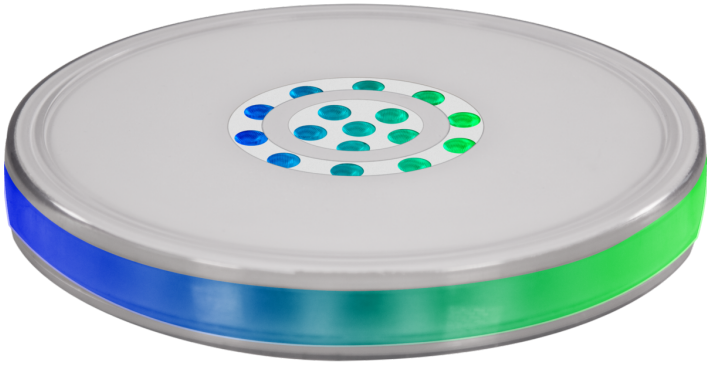

VARIANTI

	Code	SmartDisk	IRC	Case con ricarica	Caricatore
	**SMARTDISK1**	**1**	**1**	**No**	**1x1**
	SMARTDISKPACK	8	1	1	No

SOURCE

39x0,25W RGB + Bianco Caldo LEDs

IP RATING

IP54 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT

1,62kg / 3.57lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	39x0,25W RGB + Bianco Caldo LEDs
CCT sorgente:	2.800 K ~ 6.000K
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	360° per illuminare il tavolo, 25° per illuminare oggetti posti al di sopra

SISTEMA COLORE

Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX
Canali DMX:	4 / 8 / 17 / 165ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LCD
IR:	controllo remoto tramite IR

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOX1U (non inclusa)

BATTERIA

Batteria:	4,4 Ah - 11,1V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	15h
Autonomia in modalità singolo colori, fino a:	24h
Autonomia in modalità full white, fino a:	8h
Connessione di ricarica:	cavo di alimentazione
Tempo di ricarica:	5h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

CONNESSIONI

Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	W-DMX receiver

ALIMENTAZIONE

Potenza massima assorbita (230V):	19,9W

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP54 per uso temporaneo in esterno
Struttura:	Corpo in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	bianco
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	300x40x300mm
Peso:	1,62kg

BOX CONTENT

1 x SMARTDISK

1 x PRL-IRC

1 x battery charger

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE


Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE




PRL-IRC

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

TECHNICAL DRAWINGS

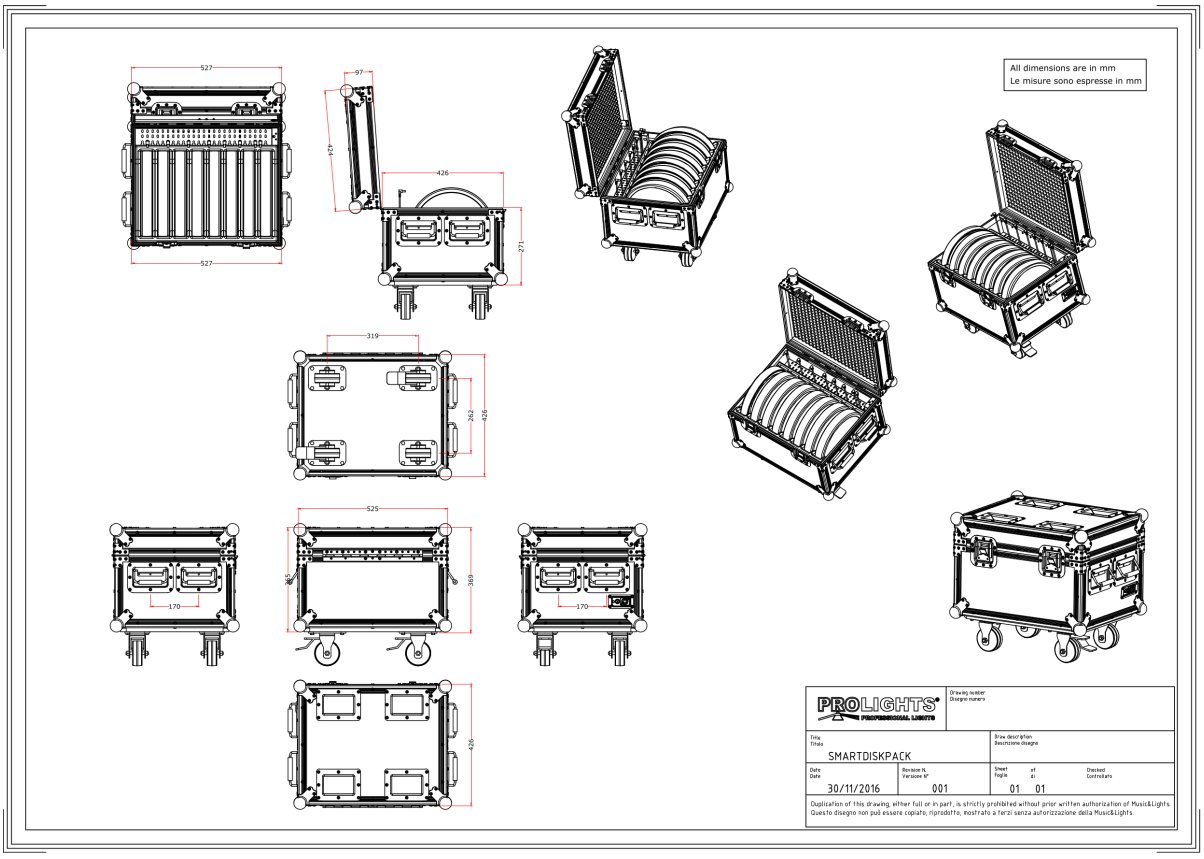

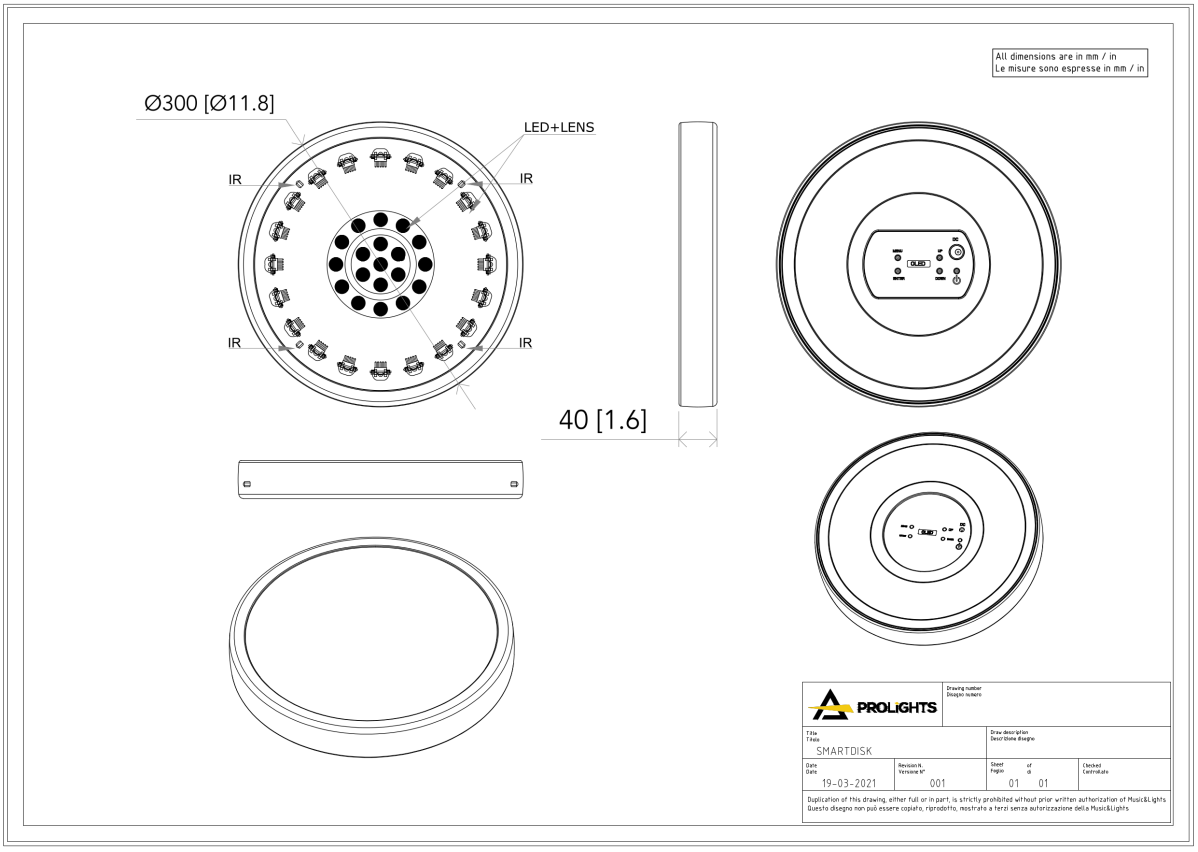

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594