Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart Modula

ORDER CODE: SMARTMODULA



Source

W sorgente luminosa da acquistare a parte: spot,

IP rating

IP20

Weight

w/obaseplate23,5-withbaseplate38,5kg / 0lbs

Smart Modula è un proiettore LED a batteria sviluppato per l'illuminazione di eventi, banchetti e giardini. La sua struttura lo rende modulare e flessibile grazie all'utilizzo della sua base da terra o in sospensione su struttura. I punti luce sono regolabili e si muovono facilmente sul binario per una regolazione personalizzabile, può ospitare anche ottiche combinate spot e/o wash con sorgente LED RGBW / FC e/o Daylight

Smart Modula (struttura principale da completare con i relativi accessori) include:
- base da terra metallica;
- base con supporto verticale;
- supporto verticale con altezza regolabile;
- binario elettrificato (contiene 1 batteria).

Accessori opzionali necessari per completare lo Smart Modula:
- MODULASPOT: 2 proiettori spot LED con fascio a 15°, disponibile RGBW / FC o Daylight (massimo 6 pz su Smart Modula)
- MODULAWASH: 1 proiettore wash lineare con fascio a 60°, disponibile RGBW / FC o Daylight (massimo 1 pz su ogni Smart Modula + 2 spot)
- MODULABBAT: 1 batteria supplementare da installare nella base per estendere la durata della batteria (max 1pz MODULABBAT in ogni base)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Smart Modula è stata disegnata per essere utilizzata sia con la sua base da terra, regolabile in altezza ed inclinazione grazie ai giunti snodabili e supporto inclinabile, che in struttura grazie alle staffe quick-lock.
- Personalizzabile con proiettori ad spot o wash e con sorgente RGBW / FC o Daylight.
- La base ospita spazio aggiuntivo per una batteria supplementare (opzionale).

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart Modula

PROLIGHTS

ORDER CODE: SMARTMODULA

SPECIFICHE TECNICHE

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

BATTERIA

- Batteria: (head) 1 x 14,8 V - (base - optional) 1 x 14,8V litio
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: refer to the user manualh
- Autonomia in modalità singolo colori, fino a: refer to the user manualh
- Autonomia in modalità full white, fino a: refer to the user manualh
- Connessione di ricarica: cavo di alimentazione
- Tempo di ricarica: head battery 5,5 h/max - base battery 11h (max)
- Indicatore livello batteria: indicatore di stato batteria
- Altro: check user manual for further information about battery autonomy for all possible compositions

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN connector
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

BOX CONTENT

- 1 x SMARTMODULA (metal baseplate, baseplate with supporting bar, extension bar with the adjustable height, heading bar with light track and electronics)
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)
- 1 x PRL-IRC

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: W sorgente luminosa da acquistare a parte: spot, wash, colori o bianca
- CCT sorgente: optional - FC or WH SPOT 5.600 K - WH WASK 6.400K
- Altro: Light source is supplied as accessory as SPOT or WASH, FC or White
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: SPOT (Opt) 15° - WASH (Opt) 60°

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: sorgenti intercambiabili tra spot e wash, full colour e white

CONTROLLO

- Protocolli supportati: W-DMX
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- Display: Graphic User Interface
- IR: controllo remoto tramite IR

MOVIMENTO

- Pan: 360° giunto metallico per rotazione a 360 ° della barra d'intestazione
- Tilt: 120° con regolazione manuale

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +40 °C
- Dimensioni (LxAxP): 739x(2920~3475)x689mm
- Peso: w/o baseplate 23,5 kg - with baseplate 38,5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart Modula

ORDER CODE: SMARTMODULA

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



MODULAWASHFC
Modulo wash RGBW per SMARTMODULA, 25W, 60°



MODULAWASHDY
Modulo wash white 6400K per SMARTMODULA, 25W, 60°



MODULASPOTFC
2x Moduli SPOT RGBW per SMARTMODULA, 10W, 15°



MODULASPOTDY
2x Moduli SPOT white 5600K per SMARTMODULA, 3W, 15°



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



SMUPBOXI
Interfaccia usata tra UPBOX2 e SMARTMODULA per l'aggiornamento firmware



FCLSMARTMODULA
RoadCase per contenere: 2x SMARTMODULA, 16x MODULASPOT, 2x MODULAWASH




PRL-IRC
Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Smart Modula

ORDER CODE: SMARTMODULA

TECHNICAL DRAWINGS

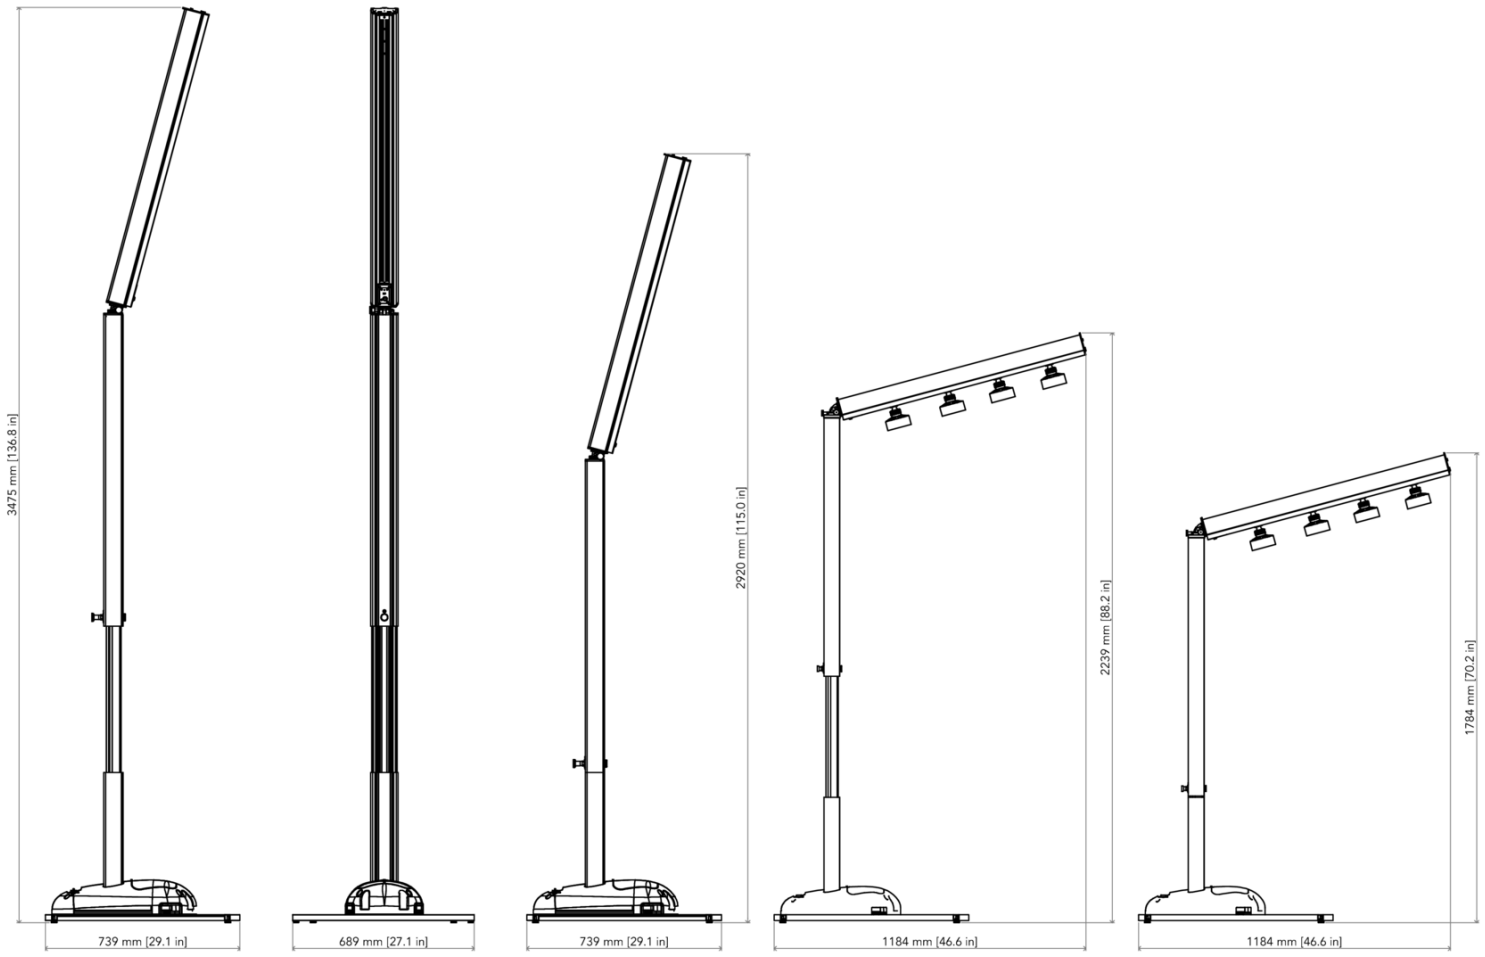

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594