Smart Modula

ORDER CODE: SMARTMODULA

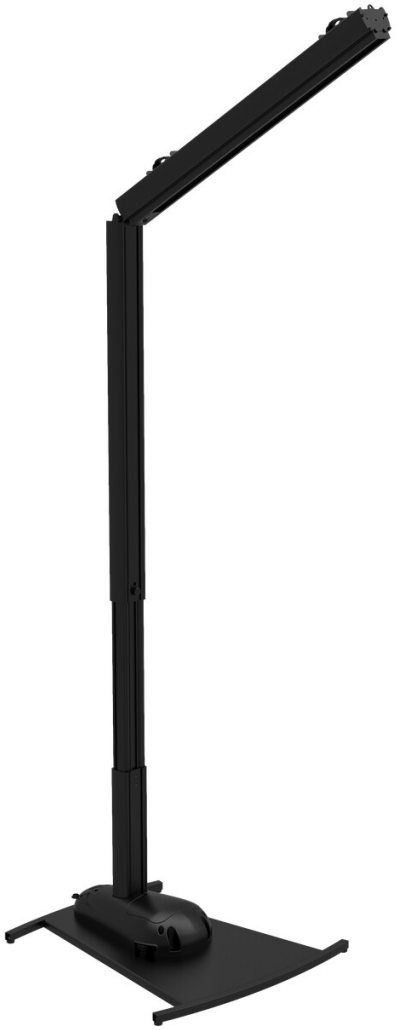

SOURCE	IP RATING	WEIGHT
W sorgente luminosa da acquistare a parte: spot, wash, colori o bianca	**IP20**	**w/obaseplate23,5-withbaseplate38,5kg / 0lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	W sorgente luminosa da acquistare a parte: spot, wash, colori o bianca
CCT sorgente:	optional - FC or WH SPOT 5.600 K - WH WASK 6.400K
Altro:	Light source is supplied as accessory as SPOT or WASH, FC or White
Durata media sorgente:	> 30.000 h

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

MOVIMENTO

Pan:	360° giunto metallico per rotazione a 360 ° della barra d'intestazione
Tilt:	120° con regolazione manuale

BATTERIA

Batteria:	(head) 1 x 14,8 V - (base - optional) 1 x 14,8V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a:	refer to the user manualh
Autonomia in modalità singolo colori, fino a:	refer to the user manualh
Autonomia in modalità full white, fino a:	refer to the user manualh
Connessione di ricarica:	cavo di alimentazione
Tempo di ricarica:	head battery 5,5 h/max - base battery 11h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di stato batteria
Altro:	check user manual for further information about battery autonomy for all possible compositions

OTTICA

Angolo di proiezione:	SPOT (Opt) 15° - WASH (Opt) 60°

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	sorgenti intercambiabili tra spot e wash, full colour e white

CONTROLLO

Protocolli supportati:	W-DMX
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	Graphic User Interface
IR:	controllo remoto tramite IR

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN connector
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	739x(2920~3475)x689mm
Peso:	w/o baseplate 23,5 kg - with baseplate 38,5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SMARTMODULA (metal baseplate, baseplate with supporting bar, extension bar with the adjustable height, heading bar with light track and electronics)

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)

1 x PRL-IRC

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



MODULAWASHDY
Modulo wash white 6400K per SMARTMODULA, 25W, 60°



MODULASPOTDY
2x Moduli SPOT white 5600K per SMARTMODULA, 3W, 15°



SMUPBOXI
Interfaccia usata tra UPBOX2 e SMARTMODULA per l'aggiornamento firmware



PRL-IRC
Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade



MODULAWASHFC
Modulo wash RGBW per SMARTMODULA, 25W, 60°



MODULASPOTFC
2x Moduli SPOT RGBW per SMARTMODULA, 10W, 15°



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



FCLSMARTMODULA
RoadCase per contenere: 2x SMARTMODULA, 16x MODULASPOT, 2x MODULAWASH

TECHNICAL DRAWINGS

