Solar 21

ORDER CODE: SOLAR21



SOURCE

21x10W RGBW LEDs

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT

8,5kg / 18.74lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	21x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	6'032
Lux:	4'072lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	25°
Angolo di campo:	37°
Diametro lente:	45mm

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	3.000 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 11ch
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	176,6W
Output (a 230V):	21 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	178W
Output (a 120V):	11 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	494x349,5x98,5mm
Peso:	8,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCLUMIL25D45
Lente 25°, D.45mm



ARCLUMIL15D45
Lente 15°, D.45mm



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

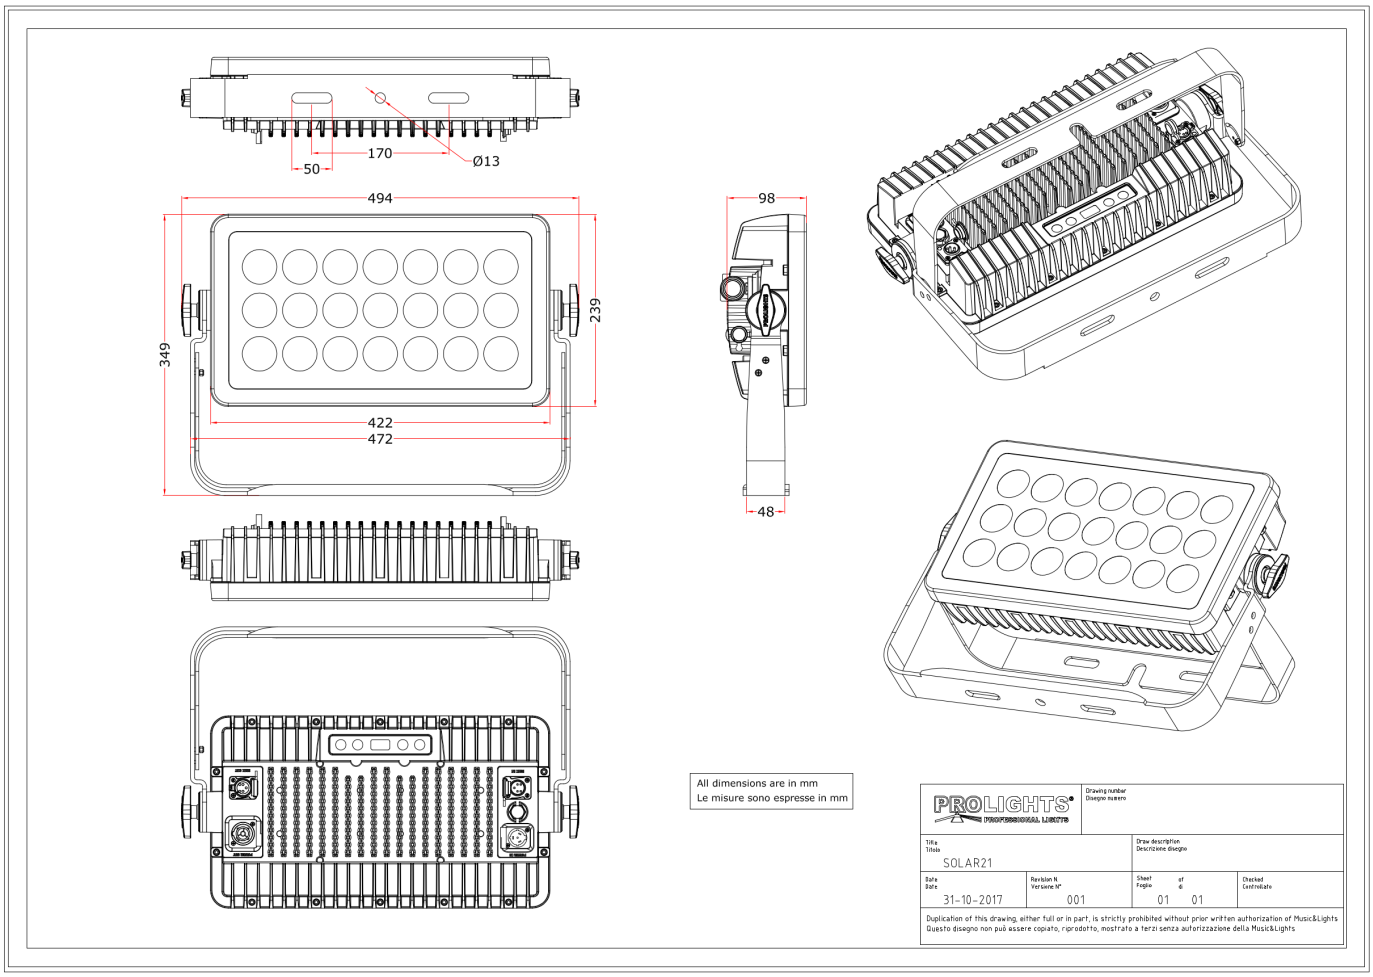

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 29/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso