Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark 1000

ORDER CODE: **STARK1000**



Source

19x40W RGBW Osram Ostar LED

Zoom range

4° - 38° motorizzato, lineare

IP rating

IP20

Weight

18kg / 39.68lbs

Stark 1000 è una nuova generazione di proiettori wash a LED con un output potentissimo, pensato per portare i LED wash ad un livello superiore. Dotato di 19 LED RGBW 40W Osram Ostar, offre un output intenso con un'ampia gamma di colori e un vasto kit di effetti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 19 LED RGBW/FC Osram 40W
- Ampio range di zoom lineare da 4° a 38°, da beam a wash
- Controllo individuale dei singoli pixel con generatore FX integrato per effetti veloci e precisi
- Sistema di raffreddamento a liquido in combinazione a ventole silenziate per una rumorosità minima.

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark 1000

PROLIGHTS

ORDER CODE: STARK1000

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 19x40W RGBW Osram Ostar LED
- CCT sorgente: Tunable 2.000 K ~ 10.000K
- Flusso luminoso: (4°) 6'420 lm - (38°) 6'893 @Full
- Lux: (4°) 38'175lx @5 m full
- Lux: (38°) 1'895lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Zoom range: 4° - 38° motorizzato, lineare
- Diametro lente: 275mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 16 / 26 / 27 / 36 / 98ch
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena
- Altro: THEATRE mode for silent operation and fan control throught DMX

MOVIMENTO

- Pan: 540° / 630° - 16-bit
- Tilt: 233° - 16-bit
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno
- Blocco pan / tilt: per il trasporto e la manutenzione

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

BOX CONTENT

- 1 x STARK1000
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)
- 2 x OS24PLUS

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.000 K ~ 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: pattern pixel statici e dinamici preimpostati
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 615W
- Potenza massima assorbita (120V): 615W
- Fattore di potenza: 0,96

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: heat pipe con ventola silenziosa
- Struttura: Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 431x564x248mm
- Peso: 18kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark 1000

ORDER CODE: **STARK1000**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



958225L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m



9513FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



9533FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6016B
Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



FSHLW02
Foam shell 1U compatibile con DIAMOND37, STARK1000

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark 1000


ORDER CODE: **STARK1000**

TECHNICAL DRAWINGS

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark 1000

ORDER CODE: STARK1000

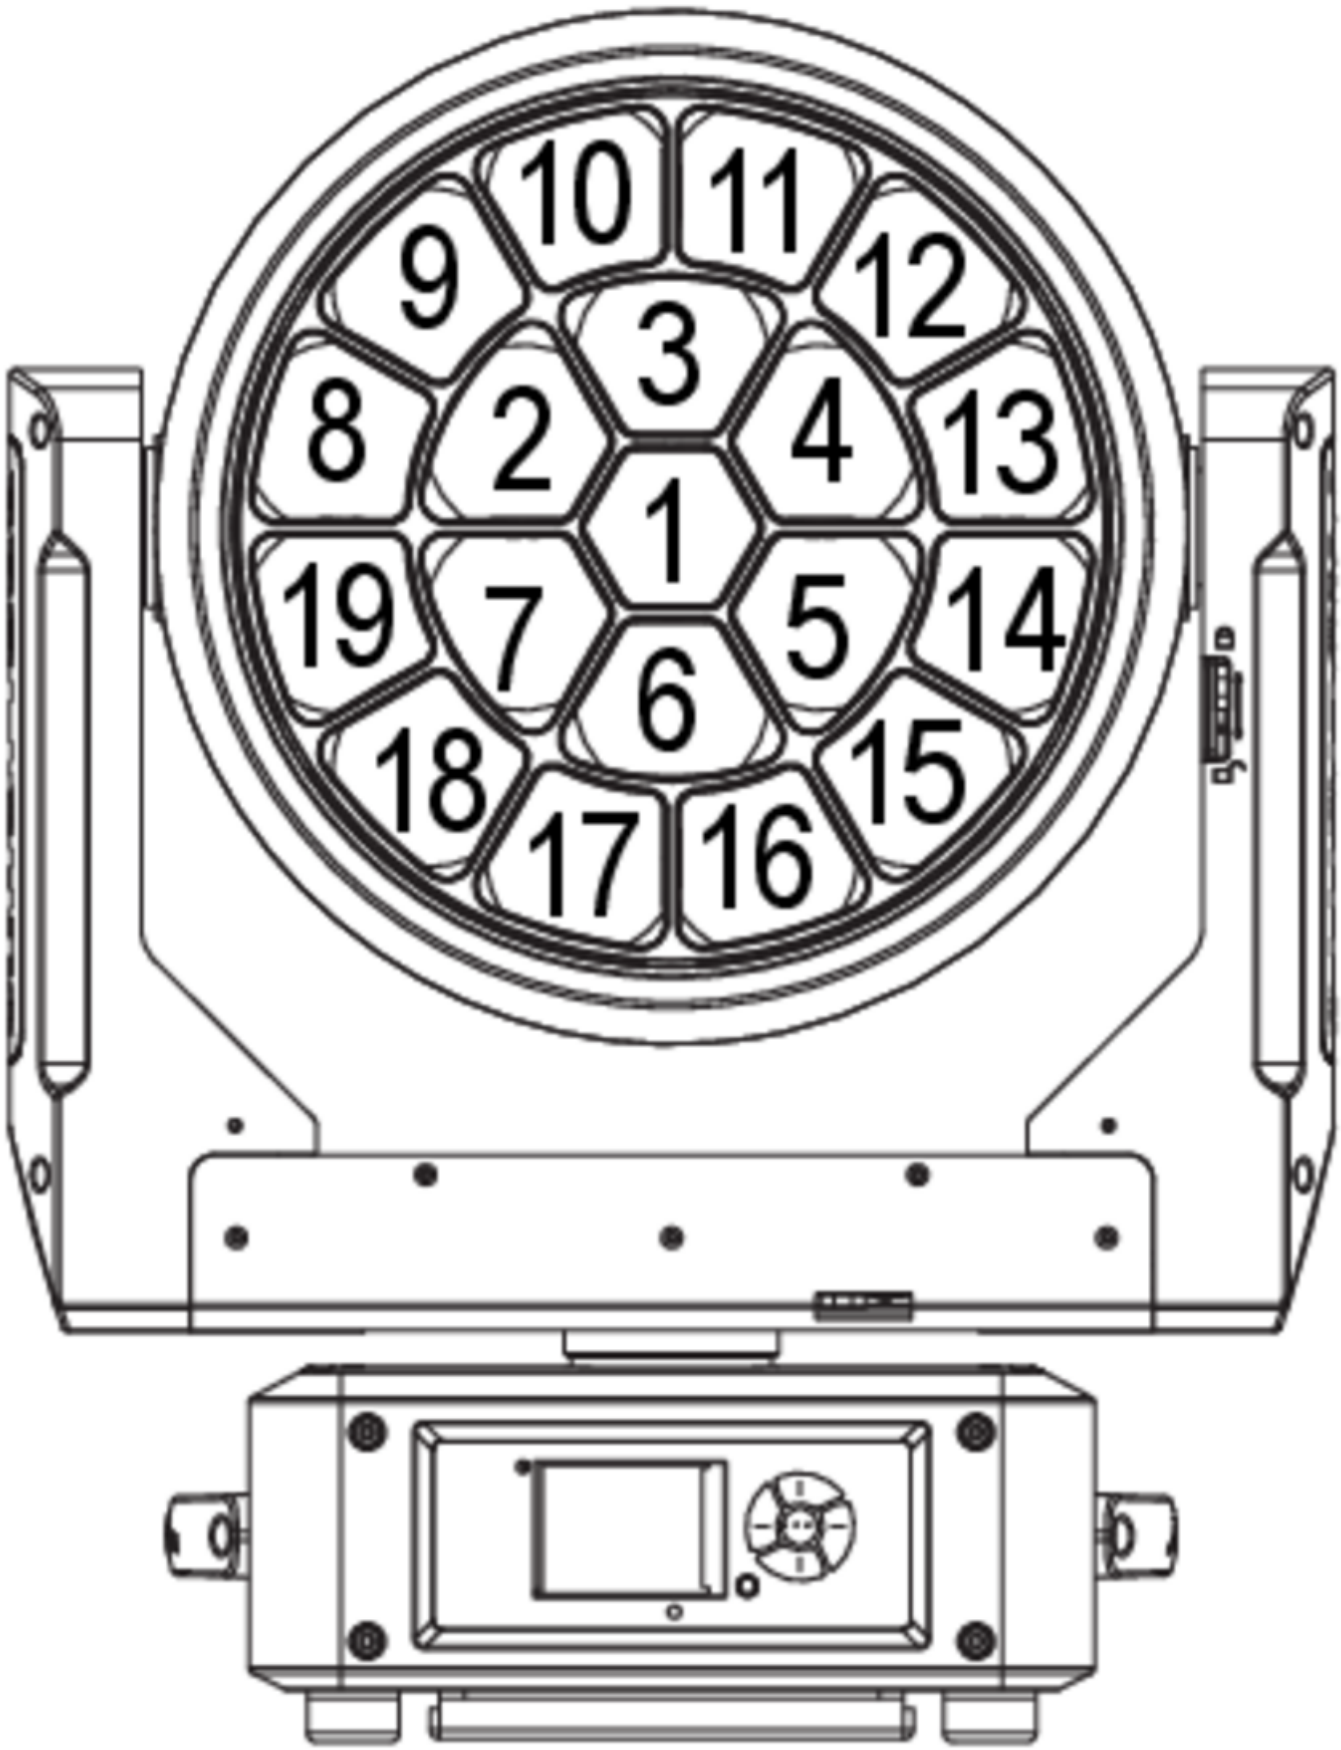


Stark 1000

ORDER CODE: **STARK1000**


PHOTOMETRICS

Full on - Min Zoom

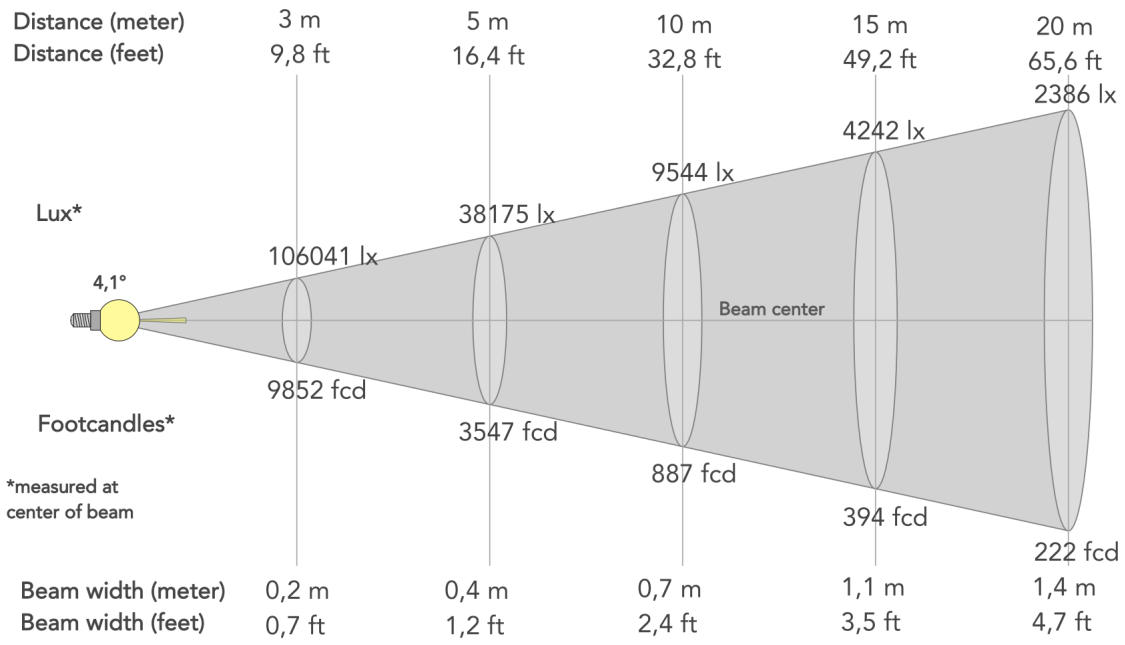

Angolo del fascio (50%): **4.1°**	Angolo di campo (10%): **6.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **7.7°**

Full on - Max Zoom

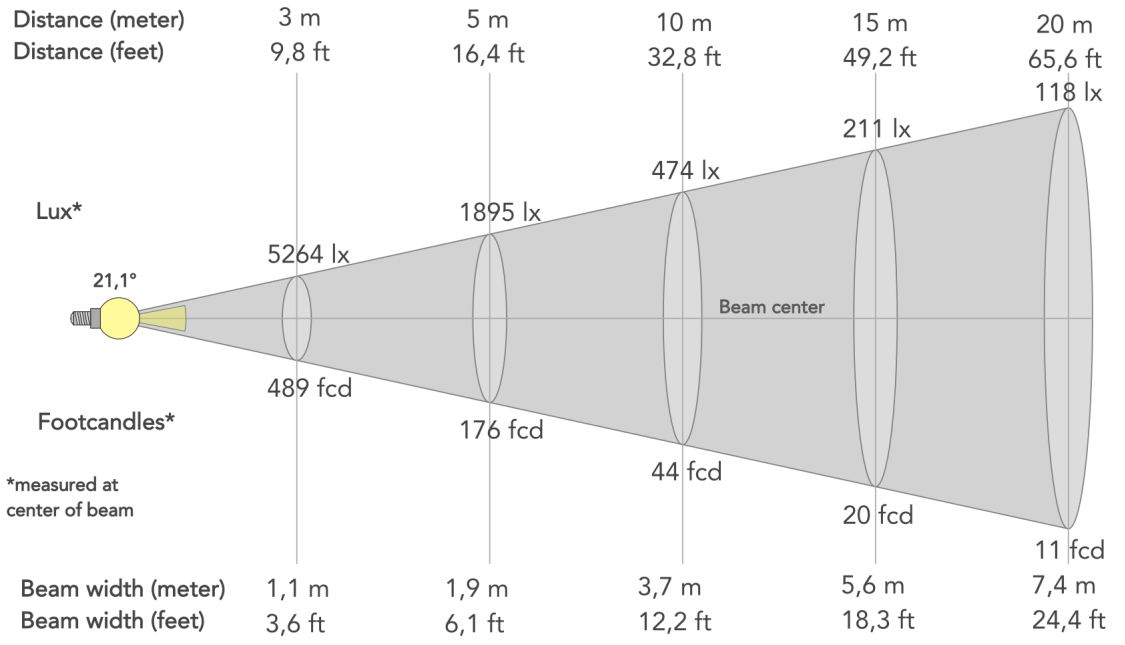

Angolo del fascio (50%): **21.1°**	Angolo di campo (10%): **38.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **44.8°**