Stark 1000

ORDER CODE: **STARK1000**



SOURCE

19x40W RGBW Osram Ostar LED

ZOOM RANGE

4° - 38° motorizzato, lineare

IP RATING

IP20

WEIGHT

18kg / 39.68lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)

6'420 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	19x40W RGBW Osram Ostar LED
CCT sorgente:	Tunable 2.000 K ~ 10.000K
Flusso luminoso:	(4°) 6'420 lm - (38°) 6'893 @Full
Lux:	(4°) 38'175lx @5 m full
Lux:	(38°) 1'895lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	4° - 38° motorizzato, lineare
Diametro lente:	275mm
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.000 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
Canali DMX:	16 / 26 / 27 / 36 / 98ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena
Altro:	THEATRE mode for silent operation and fan control throught DMX

MOVIMENTO

Pan:	540° / 630° - 16-bit
Tilt:	233° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	615W
Potenza massima assorbita (120V):	615W
Fattore di potenza:	0,96

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	431x564x248mm
Peso:	18kg

BOX CONTENT

1 x STARK1000

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)

2 x OS24PLUS

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



FSHLW02

Foam shell 1U compatibile con DIAMOND37, STARK1000

TECHNICAL DRAWINGS

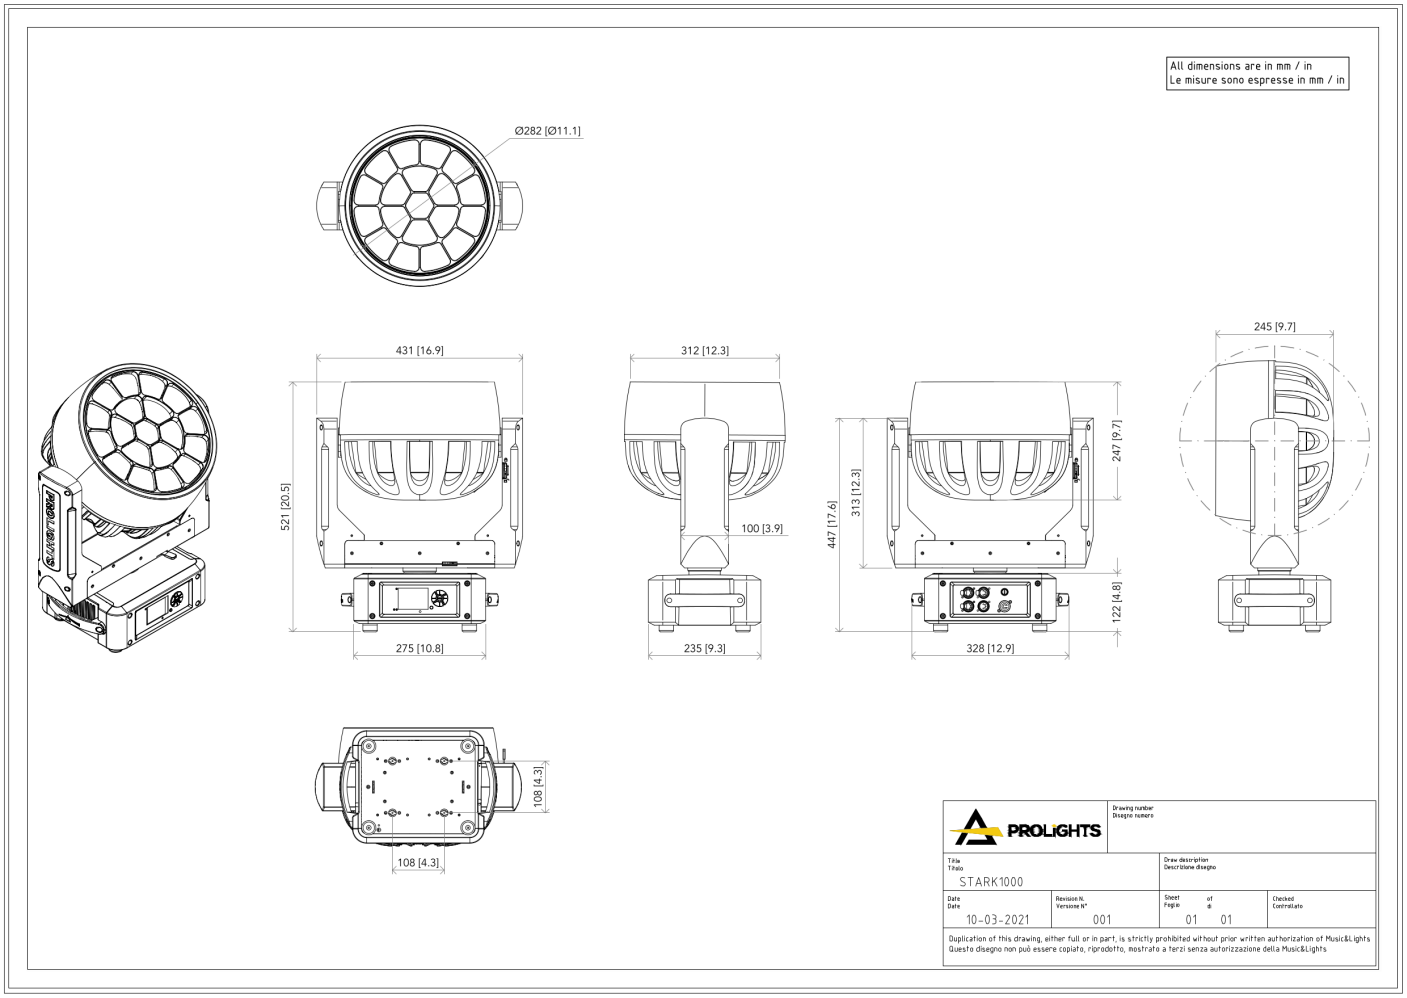

PHOTOMETRICS

Full on - Min Zoom

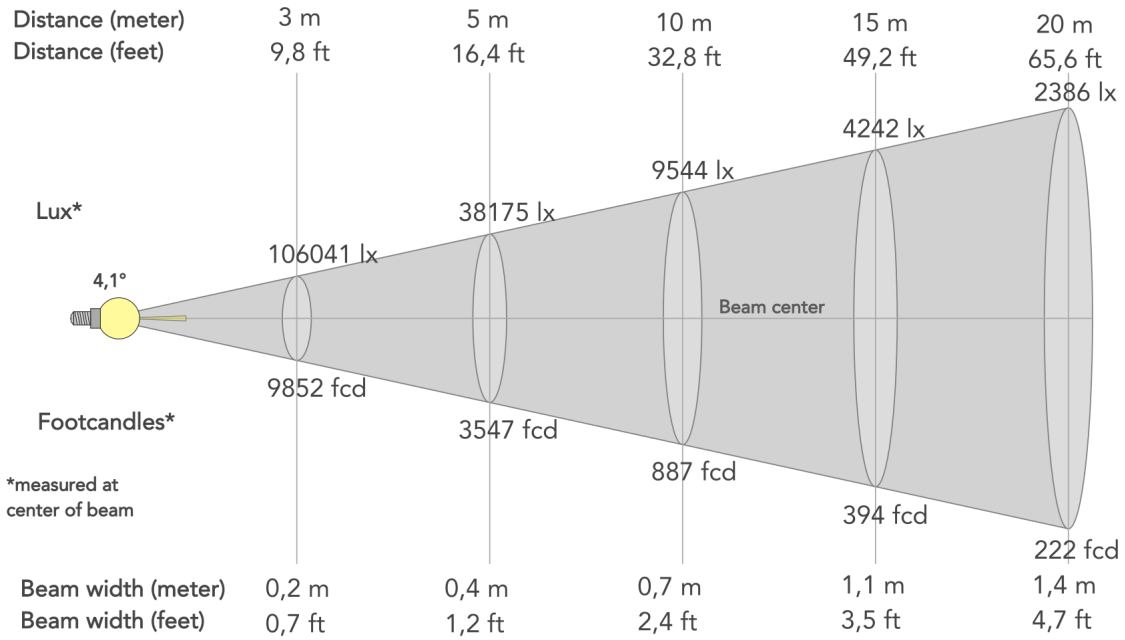

Angolo del fascio (50%): **4.1°**	Angolo di campo (10%): **6.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **7.7°**

Full on - Max Zoom

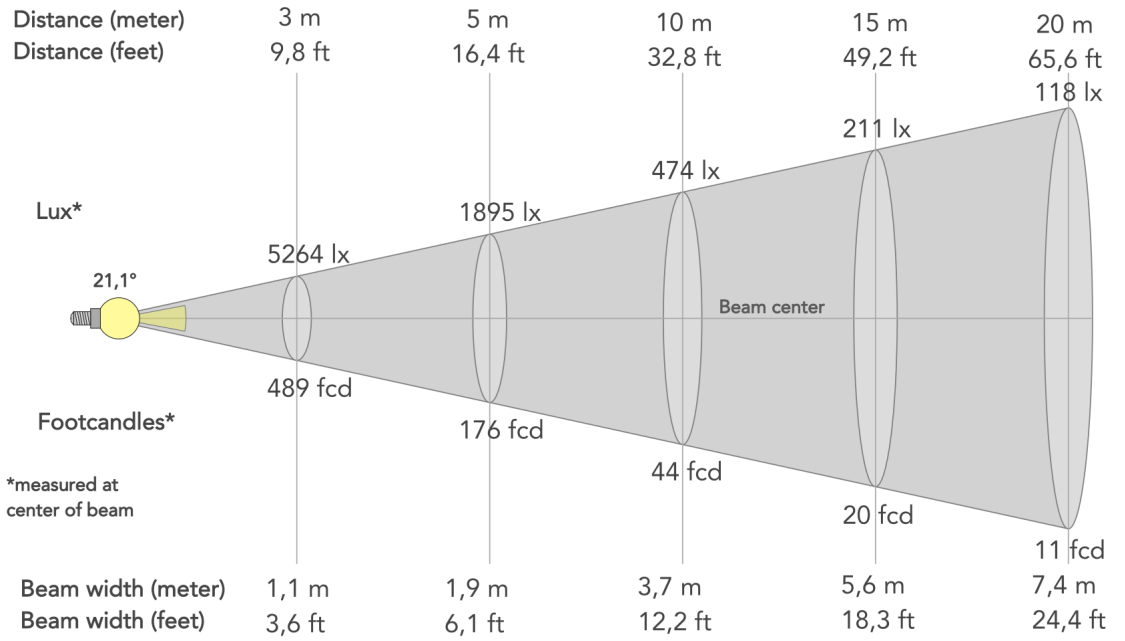

Angolo del fascio (50%): **21.1°**	Angolo di campo (10%): **38.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **44.8°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 26/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso