Stark 1000CC

ORDER CODE: **STARK1000CC**



SOURCE
19x40W RGBW LED

ZOOM RANGE
3° - 45° motorizzato, lineare

IP RATING
IP20

WEIGHT
18,70kg / 41.23lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	19x40W RGBW LED
Flusso luminoso:	31'800
Lux:	86'800lx @3 m full
Lux:	39'600lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.000 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

MOVIMENTO

Pan:	540° / 630° - 16-bit
Tilt:	233° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX opzionale

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	430,5x563,1x235mm
Peso:	18,70kg

OTTICA

Zoom range:	3° - 45° motorizzato, lineare
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
Ibernazione:	attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	tramite menu interno o con interfaccia USB - DMX (UPBOXPRO/UPBOX2) non inclusa

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	585W

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

BOX CONTENT

1 x STARK1000CC

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)

2 x OS24PLUS

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS


Aggancio rapido omega, foro M12



FSHLW02


Foam shell 1U compatibile con DIAMOND37, STARK1000

TECHNICAL DRAWINGS

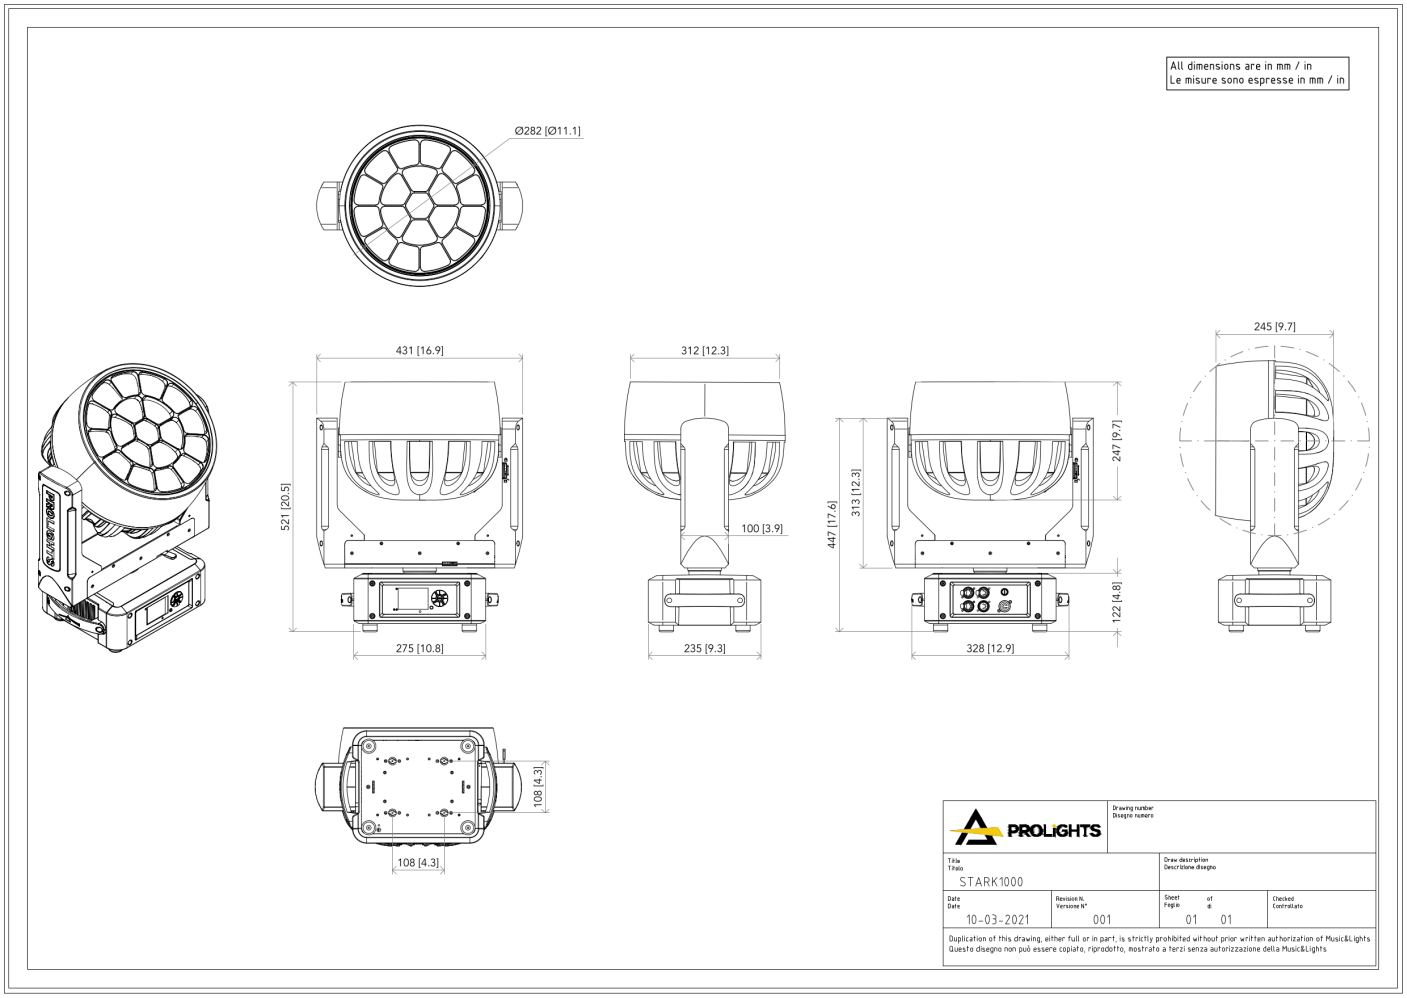


PHOTOMETRICS

Full on - Min Zoom

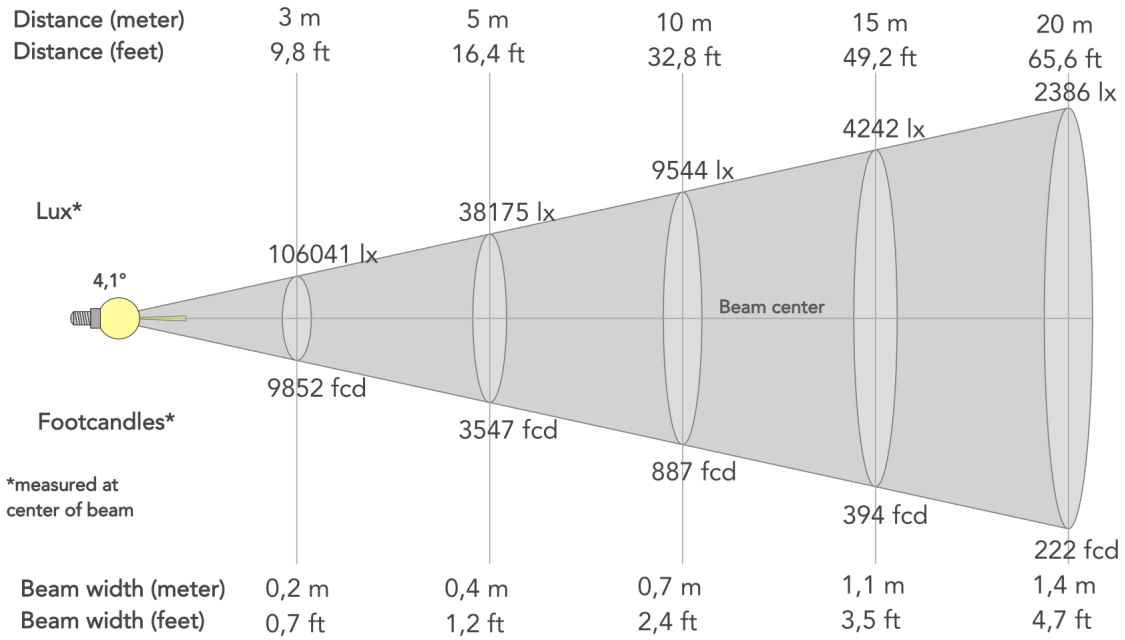

Angolo del fascio (50%): **4.1°**	Angolo di campo (10%): **6.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **7.7°**

Full on - Max Zoom

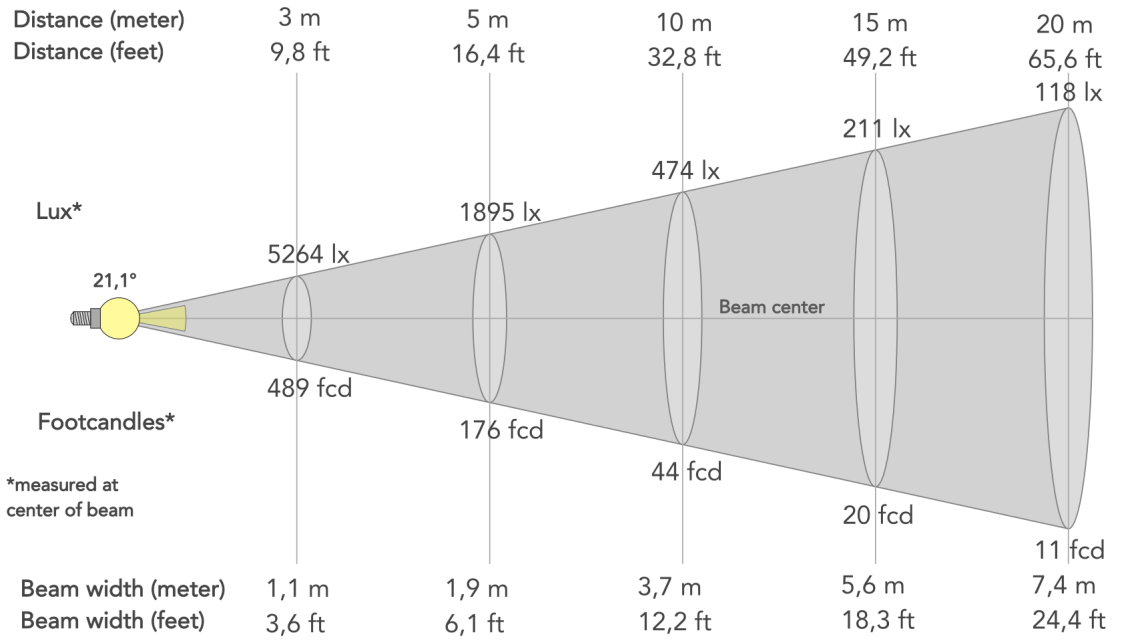

Angolo del fascio (50%): **21.1°**	Angolo di campo (10%): **38.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **44.8°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594