Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark Blade8

ORDER CODE: STARKBLADE8



Source

8x40W RGBW Osram Ostar LED

Zoom range

3° - 45° motorizzato, lineare

IP rating

IP20

Weight

12kg / 26.46lbs

Stark Blade8 è una barra LED con pan e tilt progettata per creare fasci di luce potenti e zoomabili. Ognuno dei pixel LED 40W Osram Ostar RGBW è controllabile singolarmente e totalmente compatibile con il resto della serie Stark.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LED RGBW 8x40W con potente zoom da 3° a 45°
- Movimento pan e tilt a rotazione infinita
- Controllo individuale dei pixel con generatore integrato per la creazione di effetti veloci e precisi

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark Blade8

PROLIGHTS

ORDER CODE: STARKBLADE8

SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA

- Zoom range: 3° - 45° motorizzato, lineare
- Diametro lente: 50mm quadrata
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

- Preset bianchi: 2.000 K ~ 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: pattern pixel statici e dinamici preimpostati
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 17 / 27 / 55ch
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

MOVIMENTO

- Pan: 540° / 630° - 16-bit con rotazione continua a 360°
- Tilt: 360° - 16-bit con rotazione continua a 360°
- Feedback posizione: riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 310W
- Potenza massima assorbita (120V): 310W

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 8x40W RGBW Osram Ostar LED
- CCT sorgente: Tunable 2.000 K ~ 10.000K
- Lux: (3°) 36'391 lx - (45°) 3'113lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: tramite menu interno o con interfaccia USB - DMX (UPBOXPRO/UPBOX2) non inclusa

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: heat pipe con ventola silenziosa
- Struttura: Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 560x433x206mm
- Peso: 12kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x STARKBLADE8
- 2 x OS24PLUS
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark Blade8

ORDER CODE: **STARKBLADE8**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12

TOUR53415L03

Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



958225L03

Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m



9513FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



9533FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



RSR0630B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6016B

Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black&White& White



FCLSB8

Flight case per 4x STARKBLADE8



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Stark Blade8

ORDER CODE: **STARKBLADE8**

TECHNICAL DRAWINGS

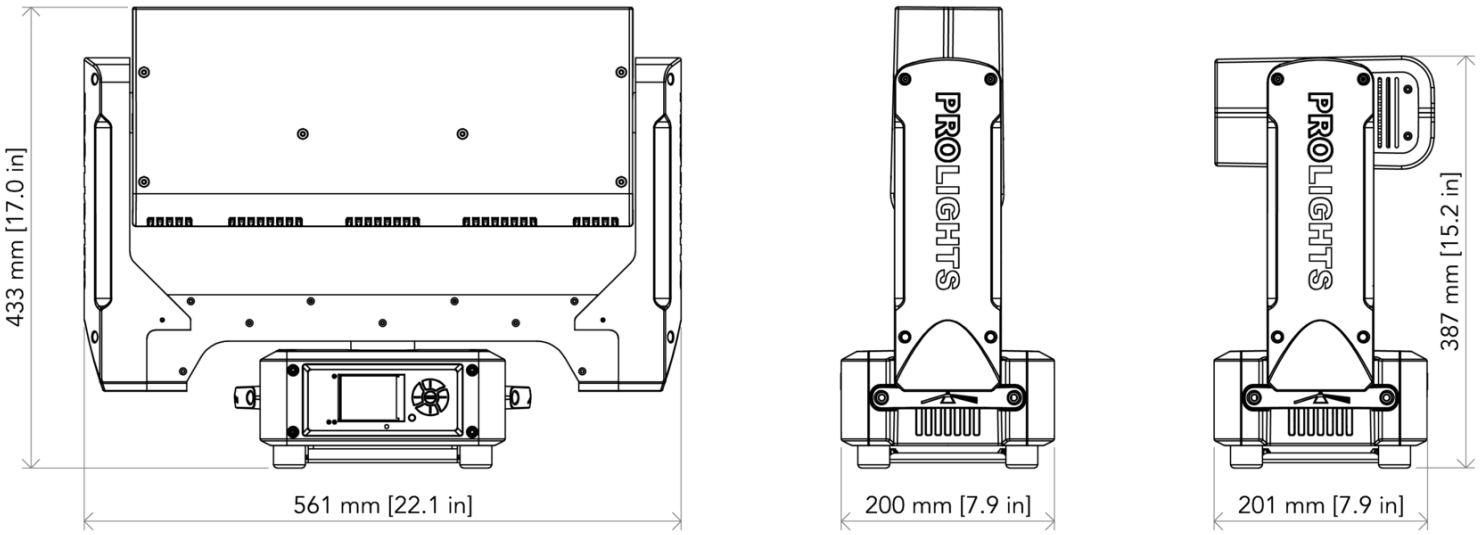

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594