StudioCob DY

ORDER CODE: STUDIOCOBDYWH



VARIANTI

	Code	Colore
	STUDIOCOBDYBK	Black
	STUDIOCOBDYCR	Chrome
	**STUDIOCOBDYWH**	**White**

SOURCE
100W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP20

WEIGHT
4,5kg / 9.92lbs

CRI
83

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	100W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	5.000K
Flusso luminoso:	8'139
Lux:	(60°) 790lx @3 m
Lux:	(30°) 1'698lx @3 m
CRI:	83
R9:	74
TLCI:	70
TM30 Rf:	82
TM30 Rg:	94
Durata media sorgente:	> 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	66°
Angolo di campo:	98°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	30° (inc) - 15° (opt)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	109W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	109W
Fattore di potenza:	0,94

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	vedi finiture disponibili
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	262x190x371mm
Peso:	4,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x STUDIOCOBDY

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



STUDIOCOBBD

4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



STUDIOCOBL15

Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 15°



STUDIOCOBL30

Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 30°



FCLPAR4190


Flight case per 8 STUDIOCOB, VERSAPAR




UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

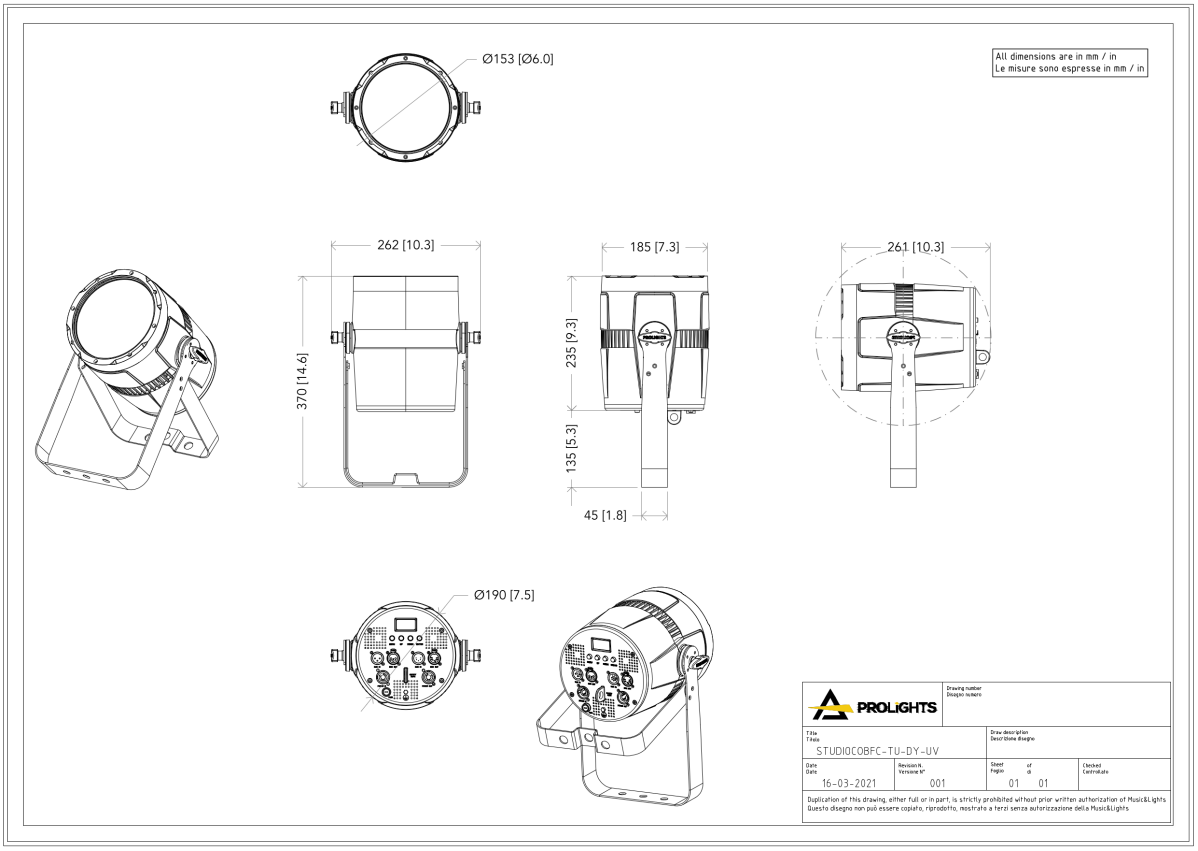

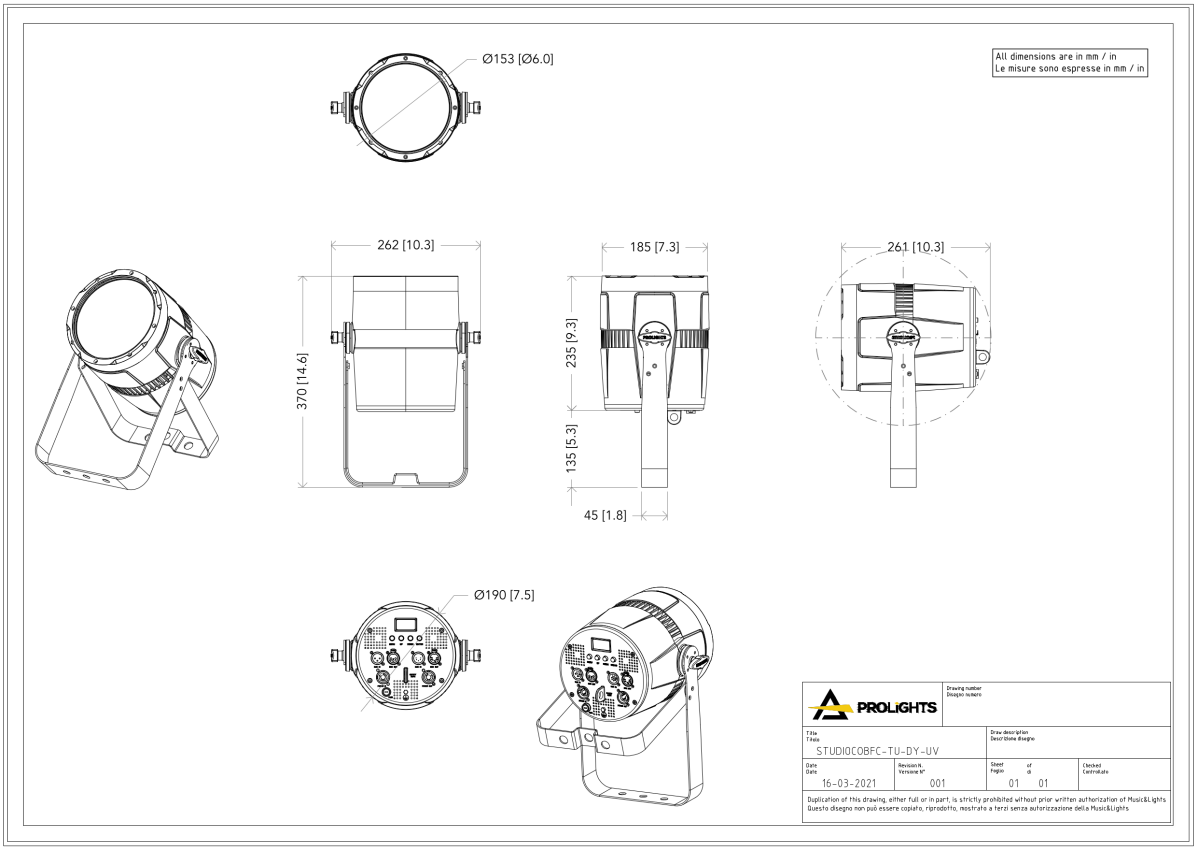

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 09/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso