Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

StudioCob FC

ORDER CODE: **STUDIOCOBFCWH**

VARIANTI

	Code	Colore
	STUDIOCOBFCBK	Black
	STUDIOCOBFCCR	Chrome
	**STUDIOCOBFCWH**	**White**

Source

150W RGB COB LED

IP rating

IP20

Weight

4,5kg / 9.92lbs

StudioCob FC è un par LED potente e incredibilmente versatile. Combina una sorgente COB LED full colour con un riflettore parabolico tradizionale per offrire una valida alternativa ai Par tradizionali, con un output omogeneo, proiezione uniforme e diverse possibilità di lenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente COB LED RGB da 150W con HD dimming ed estese palette colore
- Possibilità di lenti con 18° - 30° - 60°
- Bandiere per controllo del fascio
- Versione bianca RAL9003

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

StudioCob FC

PROLIGHTS

ORDER CODE: STUDIOCOBFCWH

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COLORE

- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 3 / 5 / 8ch
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 145W
- Output (a 230V): 30 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 145W
- Fattore di potenza: 0,96

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: vedi finiture disponibili
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 262x190x371mm
- Peso: 4,5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x STUDIOCOBFC
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 150W RGB COB LED
- Flusso luminoso: 3'682
- Lux: (60°) 428lx @3 m full
- Lux: (30°) 908lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Angolo di proiezione: 60°
- Angolo di campo: 80°
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 30° (inc) - 15° (opt)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

StudioCob FC

ORDER CODE: **STUDIOCOBFCWH**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



STUDIOCOBL30
Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 30°

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m

TOUR53413L03
Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



STUDIOCOBL15
Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 15°



STUDIOCOBBD
4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso




FCLPAR4190
Flight case per 8 STUDIOCOB, VERSAPAR



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

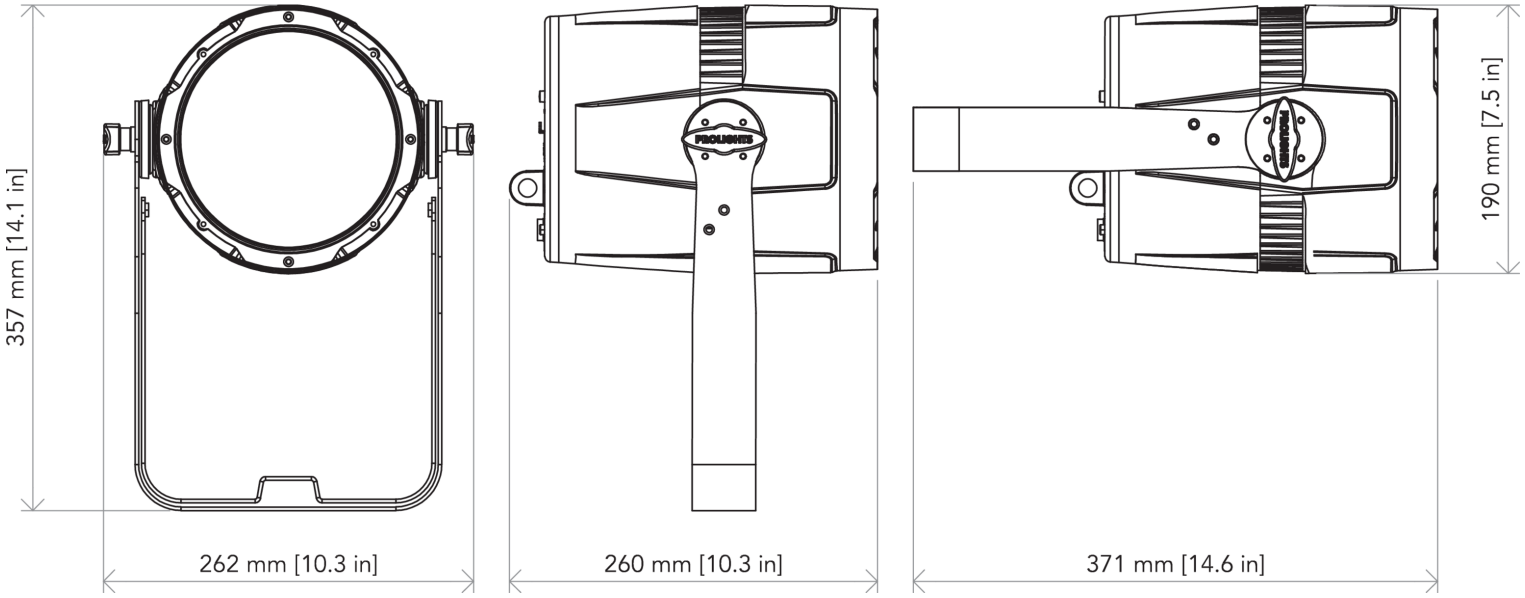

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594