Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

StudioCob PlusFC

ORDER CODE: **STUDIOCOBPLUSFCWH**

VARIANTI

	Code	Colore
	STUDIOCOBPLUSFCBK	Black
	**STUDIOCOBPLUSFCWH**	**White**

Source

150W RGBW COB LED

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

5,6kg / 12.35lbs

StudioCob PlusFC è un par LED IP65 potente e incredibilmente versatile. Combina una sorgente COB LED con un riflettore parabolico tradizionale per offrire una valida sostituzione ai PAR tradizionali, con un output omogeneo, proiezione uniforme e diverse possibilità di lenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connettori IP65 per un utilizzo semplice sia indoor che outdoor
- Sorgente COB LED RGBW da 150W con HD dimming ed estese palette colore
- Possibilità di lenti da 18° - 38° - 60°

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

StudioCob PlusFC

PROLIGHTS

ORDER CODE: STUDIOCOBPLUSFCWH

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 150W RGBW COB LED
- Flusso luminoso: (18°) 3'530 lm - (38°) 3'172
- Lux: (18°) 2'558lx @3 m full
- Lux: (38°) 645lx
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (on-board) 18° - (inc) 38° - (opt) 60°
- Angolo di campo: (on-board) 36° - (inc) 63°
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 38° (inc)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero o con finitura bianca
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 259x187x370mm
- Peso: 5,6kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.000 K ~ 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: 4 / 6 / 10ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display touch black OLED
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 140W
- Output (a 230V): 18 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 145W
- Fattore di potenza: 0,96

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

- 1 x STUDIOCOBPLUSFC
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

StudioCob PlusFC

ORDER CODE: **STUDIOCOBPLUSFCWH**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



STUDIOCOBPLUSL60
Ottica per proiettori led serie STUDIOCOBPLUS, 60°





STUDIOCOBBD
4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

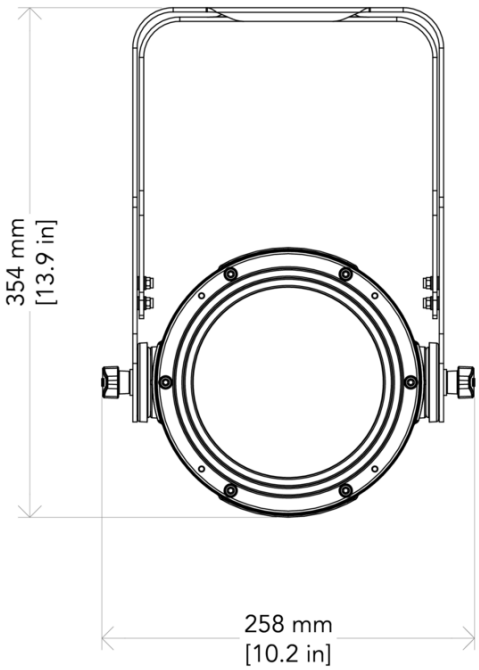

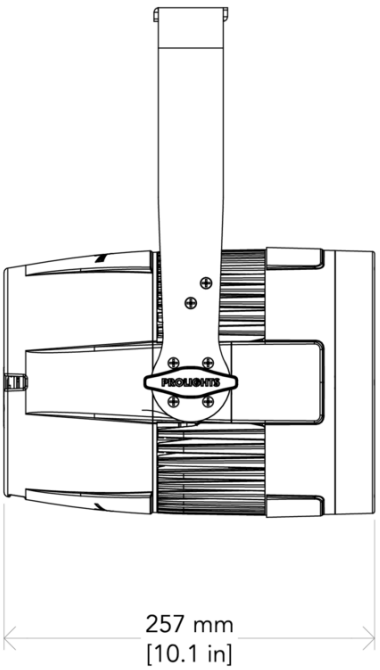

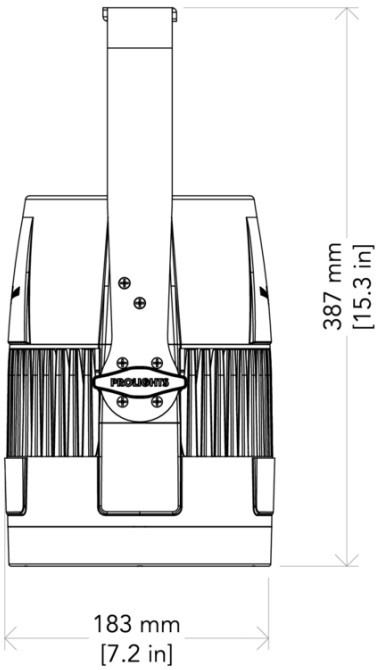

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594