StudioCob PlusNW

ORDER CODE: STUDIOCOBPLUSNW



SOURCE
150W LED Bianco

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
4,95kg / 10.91lbs

CRI
> 80

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	150W LED Bianco
CCT sorgente:	4.000K
Flusso luminoso:	(18°) 9'910
Lux:	(18°) 7'000lx @3 m
CRI:	> 80
Durata media sorgente:	> 30.000 h

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	259x187x370mm
Peso:	4,95kg

BOX CONTENT

1 x STUDIOCOBPLUSNW

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

OTTICA

Angolo di proiezione:	(on-board) 18° - (inc) 38° - (opt) 60°
Angolo di campo:	(on-board) 36° - (inc) 63°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	flood (without lens) - 38° (inc)

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display touch black OLED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	154W
Output (a 230V):	25 unità connesse in serie


INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT


Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

TECHNICAL DRAWINGS

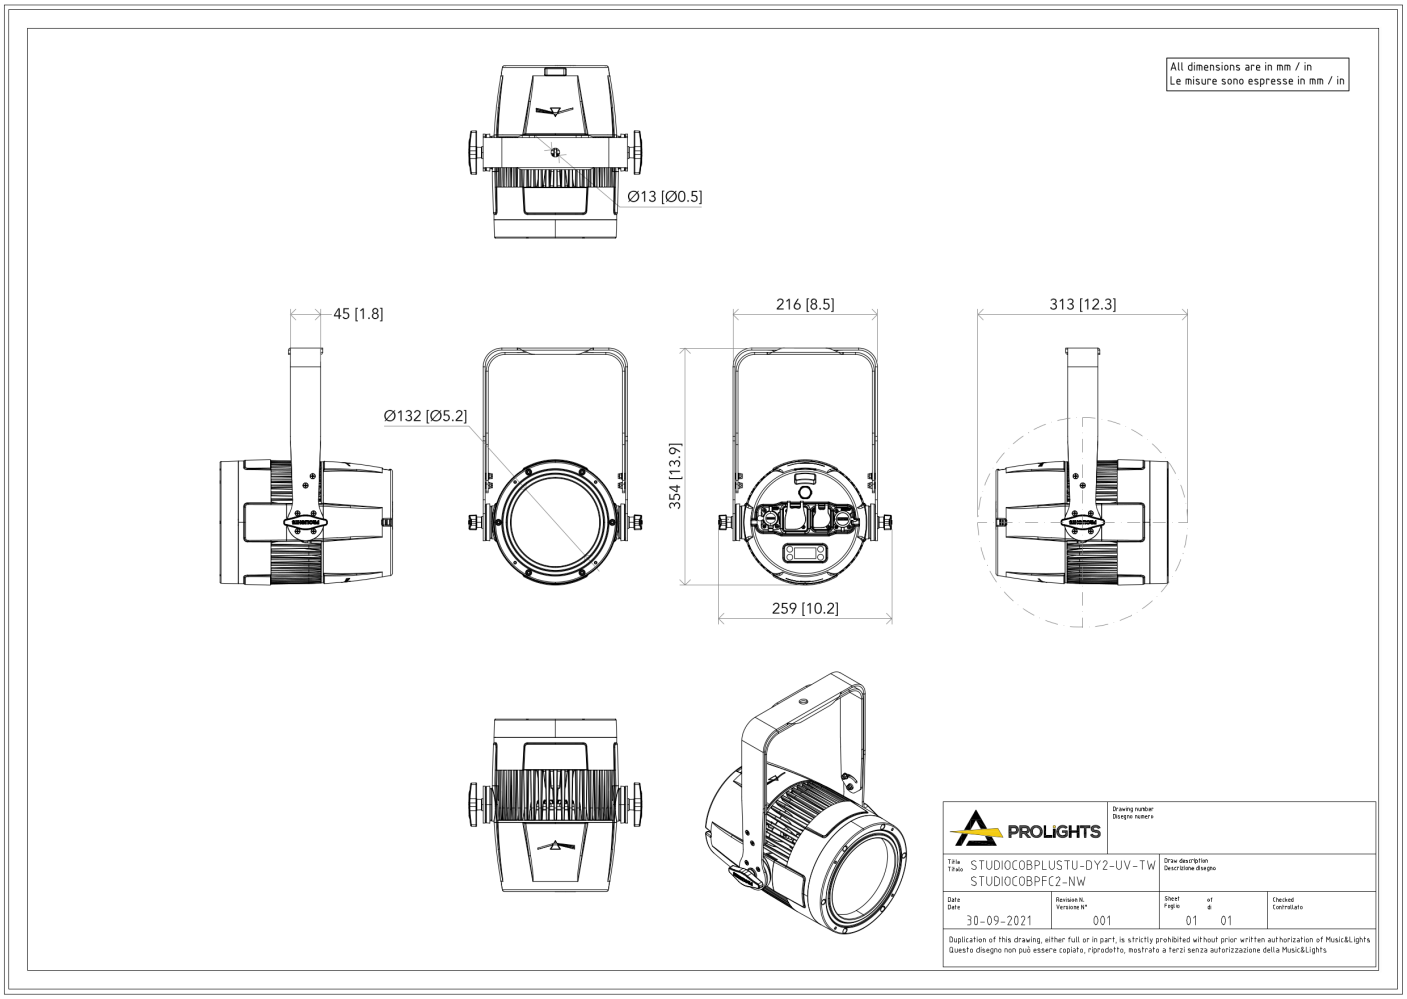

PHOTOMETRICS

Full On - NarrowBeam

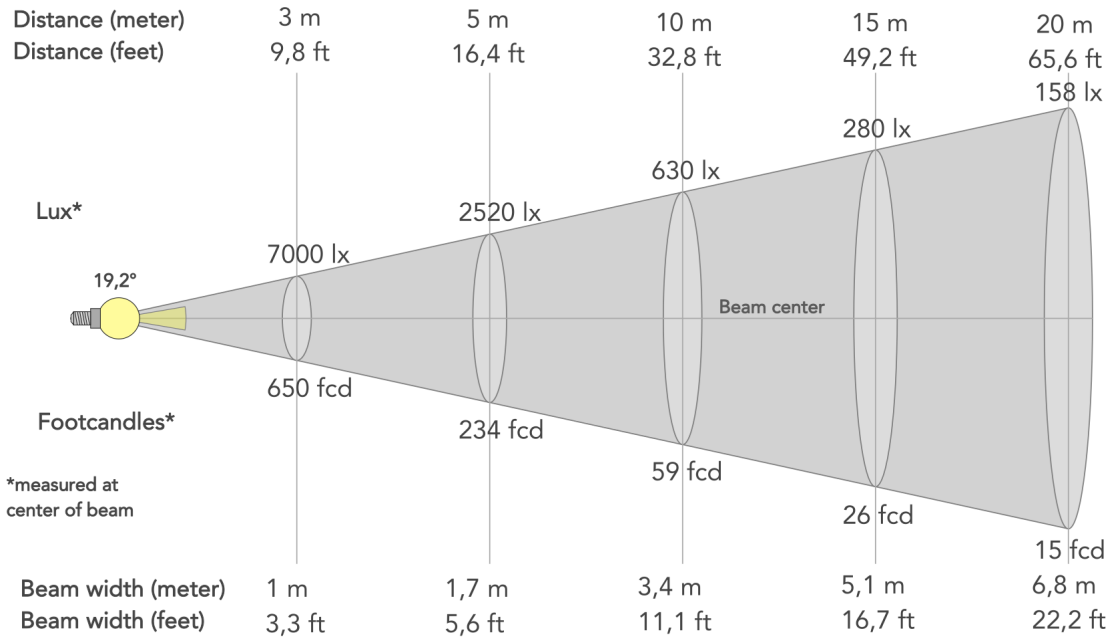

Angolo del fascio (50%): **19.2°**	Angolo di campo (10%): **35.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **54.2°**