SunBar 2000FC

ORDER CODE: SUNBAR2000FC



SOURCE
1.024x1W RGBW LEDs

IP RATING
IP20

WEIGHT
9,5kg / 20.94lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
126000 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	1.024x1W RGBW LEDs
CCT sorgente:	W: 6.500K
Flusso luminoso:	Strobe without lens (peak) 126000 lm; Static ON without lens 25774; Strobe with lens (peak) 46200; Static ON with lens 19183
Lux:	(115°) 1'005 lx - (37°) 3'457lx @3 m full
Lux:	(115°) 362 lx - (37°) 1'244lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	without lens 115°, with lens 37°
Angolo di campo:	without lens 155°, with lens 84°
Altro:	Mountable 40° lens reflector plate (included)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	2.800 K -10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Caratteristiche speciali:	Multi-layer pixel FX control

GOBO

Ruota gobo 1:	modelli dinamici con controllo della velocità e della rotazione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, Kling-Net
Canali DMX:	from 4 ch to 87ch
Pixel control:	1 / 2 / 4 / 8 / 16 selezione e controllo individuale
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display touch black TFT

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	strobe: 987 W - static: 610W
Output (a 230V):	3 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	strobe: 1.065 W - static: 630W
Output (a 120V):	1 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	0,98

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	1000x75x231mm
Dimensioni con sistema PO (LxAxP):	mm
Peso:	9,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra (opzionale)
Sistema staffa:	staffa da terra compatibile con staffe Omega quick-lock
Punti di fissaggio:	sedi Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SUNBAR2000FC

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS26PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin




FCLSUNBAR
Flight case per contenere 5 proiettori SUNBAR

TECHNICAL DRAWINGS

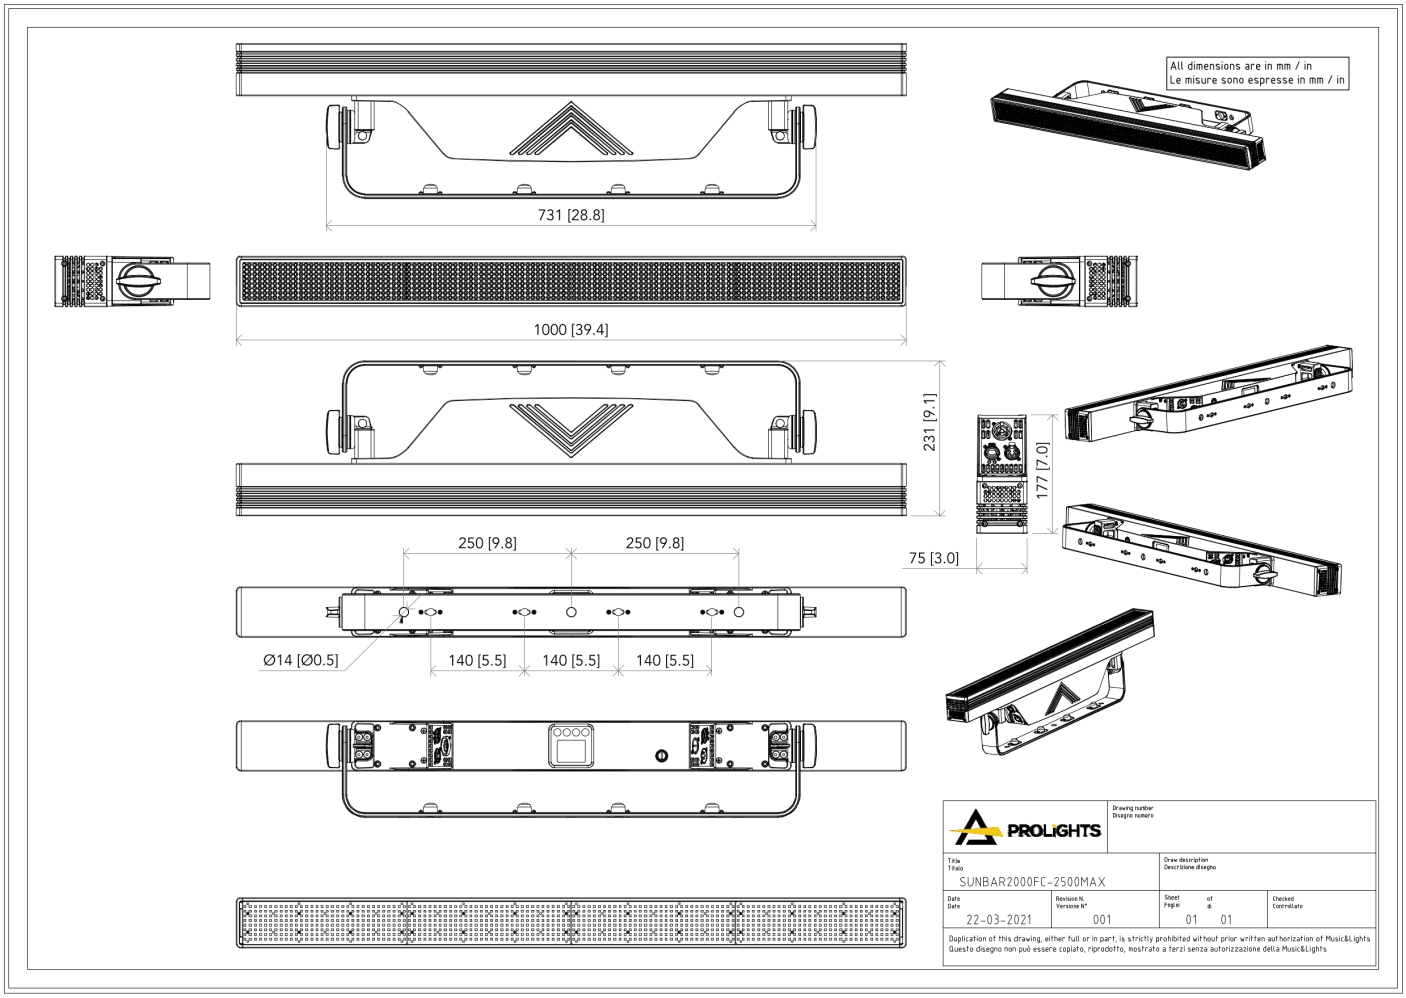

PHOTOMETRICS

Full On - With Lens

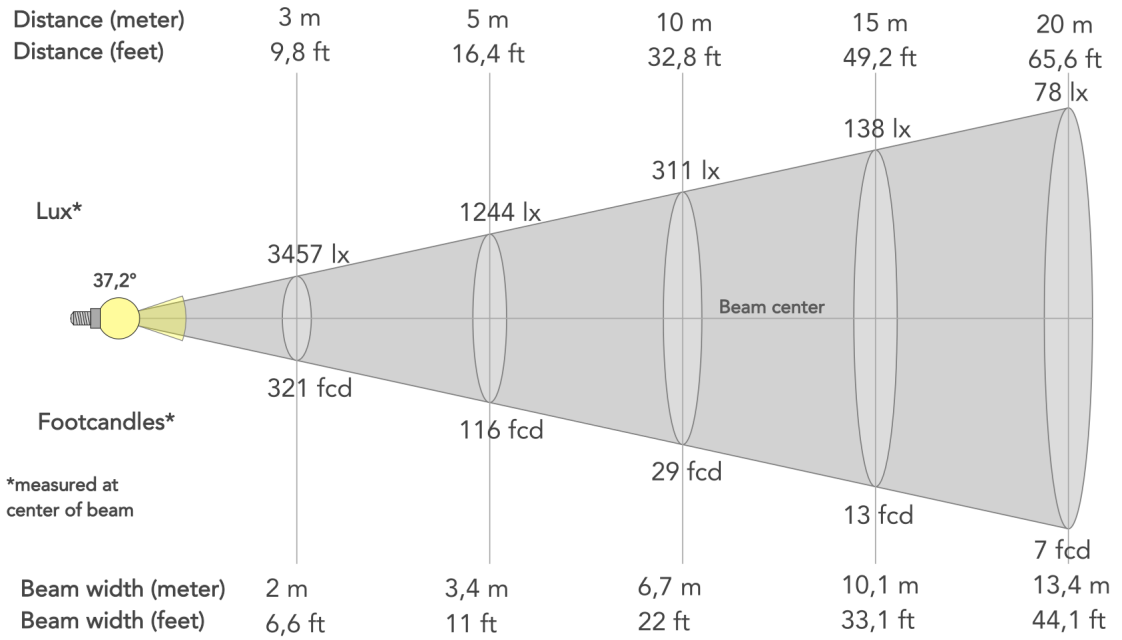

Angolo del fascio (50%): **37.2°**	Angolo di campo (10%): **83.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **97.8°**