SunBar 2500Max

ORDER CODE: SUNBAR2500MAX



SOURCE
1.024x1,3W LED bianco ad alta potenza

IP RATING
IP20

WEIGHT
9,5kg / 20.94lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
160'000 lm

CRI
87

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	1.024x1,3W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	CW: 7.000K
Flusso luminoso:	strobe without lens (peak) 160'000 lm - static ON without lens 45'000 - strobe with lens (peak) 112'000 - static ON with lens 40'000
Lux:	(120°) 2'093 lx - (40°) 5'640lx @3 m
CRI:	87
Durata media sorgente:	> 30.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	without lens 120°, with lens 40°
Angolo di campo:	without lens 150°, with lens 80°
Ottiche aggiuntive:	mountable 40° lens reflector plate (included)

GOBO

Ruota gobo 1:	modelli dinamici con controllo della velocità e della rotazione

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	adjustable foreground/background index, speed, direction
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Caratteristiche speciali:	multi-layer pixel FX control

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, Kling-Net
Canali DMX:	from 1 to 71ch
Pixel control:	1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 64 selezione e controllo individuale
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display touch black TFT

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione dati:	Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	full static: 596 W - strobing: 1'060W
Output (a 230V):	3 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	full static: 621 W - strobing: 1'166W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	1000x75x231mm
Peso:	9,5kg

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Sistema staffa:	staffa da terra compatibile con staffe Omega quick-lock
Punti di fissaggio:	sedi Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SUNBAR2500MAX

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS26PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



FCLSUNBAR

Flight case per contenere 5 proiettori SUNBAR

TECHNICAL DRAWINGS

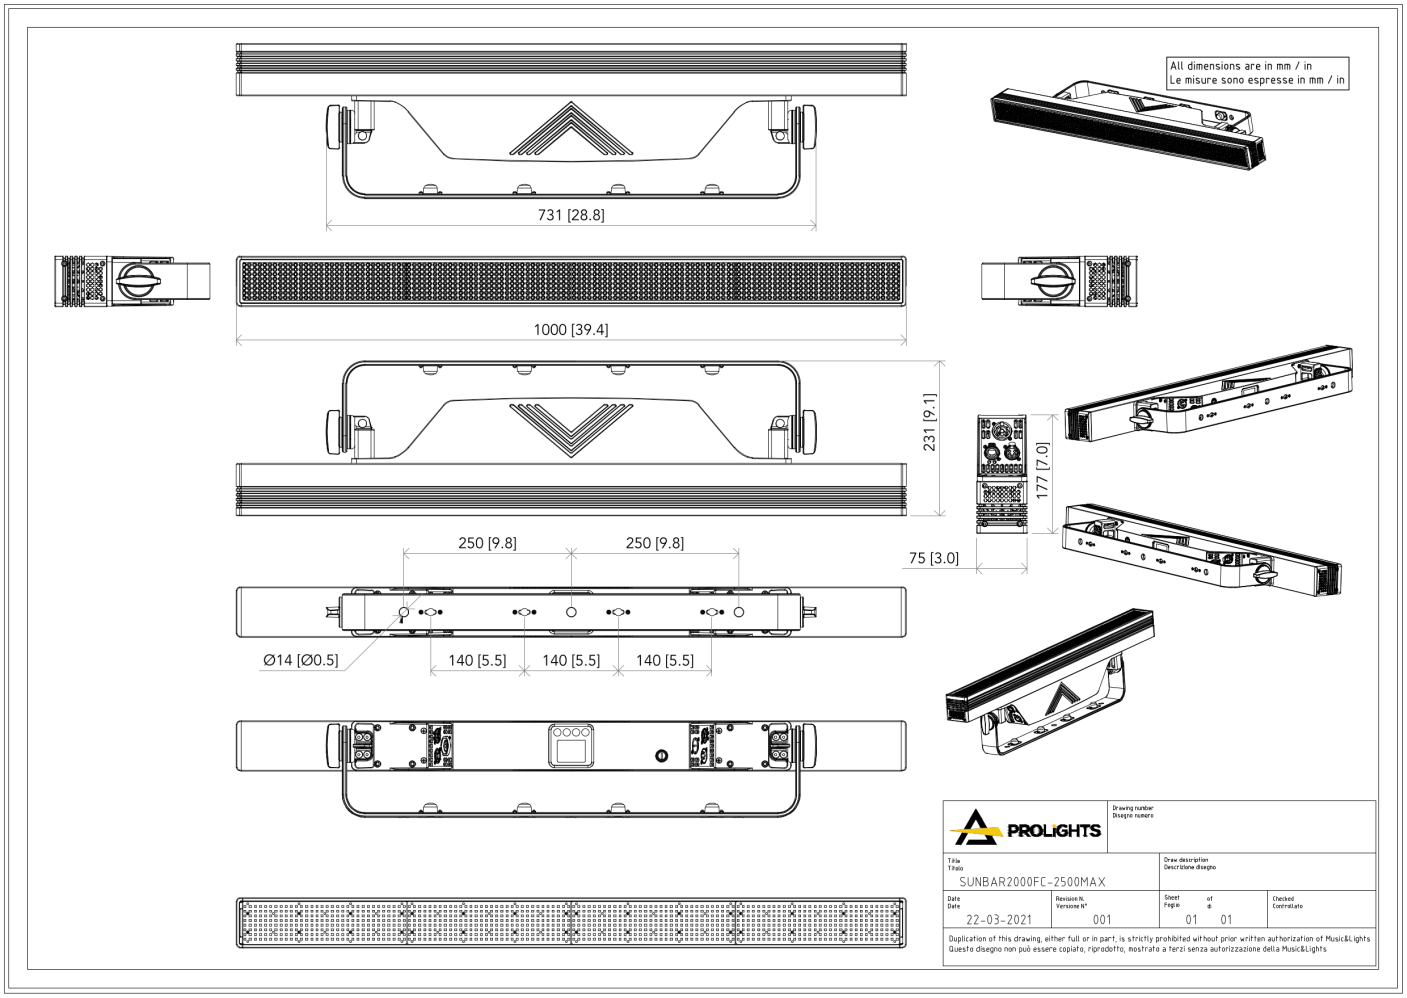

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it** VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 07/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso