SunRise 4

ORDER CODE: SUNRISE4



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
4x100W LED COB Bianco	**IP30**	**10,9kg / 24.03lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	4x100W LED COB Bianco
CCT sorgente:	3.000K
Flusso luminoso:	22'594 @Full
Lux:	957lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	58°
Angolo di campo:	85°
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 9ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	325W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Robusto profilo in alluminio
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	466x454x128mm
Peso:	10,9kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x SUNRISE4

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)


ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

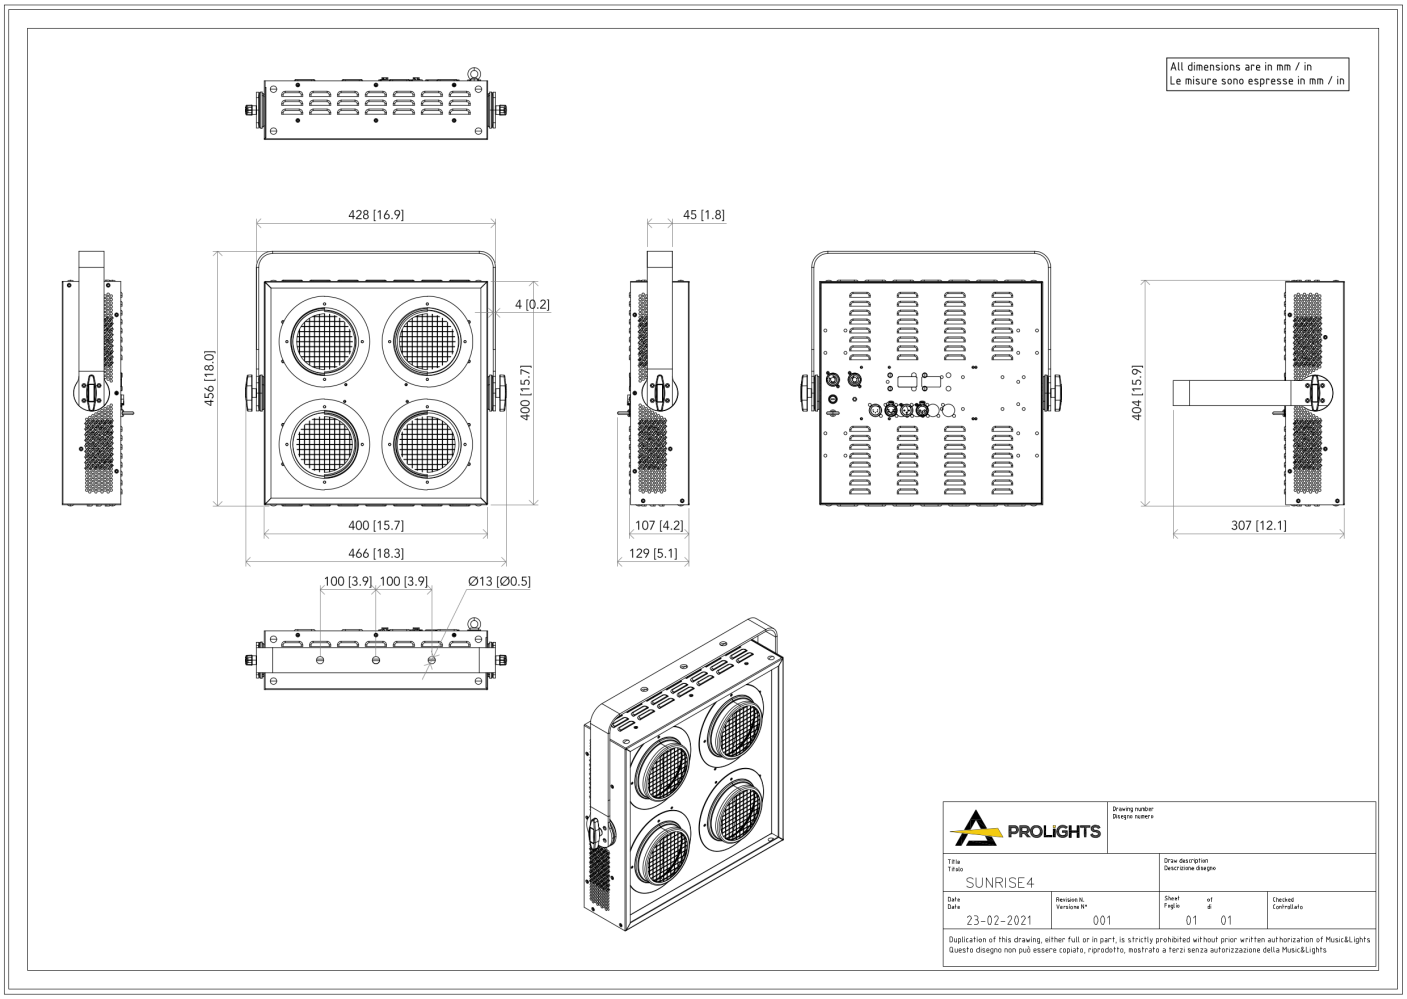

PHOTOMETRICS

Full On - Native

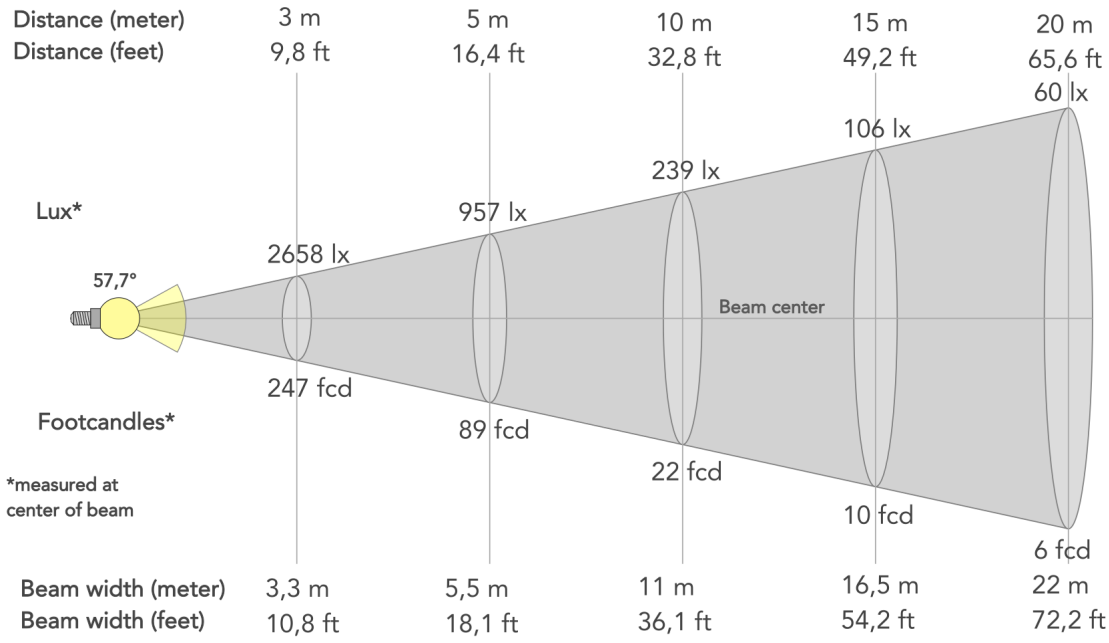

Angolo del fascio (50%): **57.7°**	Angolo di campo (10%): **85.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **112.1°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594