SunRise 4FLXFC NEW

ORDER CODE: SUNRISE4FLXFC



SOURCE
4 x 300W LED RGB + Bianco Caldo + Ambra

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT
15,9kg / 35.05lbs

CRI
94,4 @ 3200K

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	4 x 300W LED RGB + Bianco Caldo + Ambra
Flusso luminoso:	59'378 @Full
Lux:	2'469lx @5 m full
CRI:	94,4 @ 3200K; 92,3 @ 5600K
R9:	96,3 @ 3200K; 96,2 @ 5600K
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

SISTEMA COLORE

Spektra OS:	precisione e uniformità cromatica
CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Tungsten Emulation:	simulazione di dimmer con shift cromatico caldo
Preset bianchi:	2.700 K ~ 10.000K

MOVIMENTO

Pan:	+/- 20° con regolazione direzionale manuale per ciascun pod

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon waterproof IN connector
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	Seetronic IP65 Art-Net RJ45 IN/ OUT
EtherFlow:	Switch Ethernet pass-through che preserva la connettività di rete anche quando la fixture è priva di alimentazione

OTTICA

Angolo di proiezione:	55°
Angolo di campo:	98°

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer e della temperatura colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, ArtNet, sACN (IGMP v2), CRMX (opzionale)
Canali DMX:	1 to 56ch architettura DMX flessibile e configurabile dall'utente (MCA)
Pixel control:	controllo pixel2pixel
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	6 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	1.000 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO (non inclusa) o via Ethernet con DMX Workshop

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	1'260W
Output (a 230V):	2 unità connesse in serie
Standby power:	23 W
Fattore di potenza:	> 0,94

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Costruzione IP65 resistente alle intemperie in lega di magnesio pressofusa
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	542x489x191mm
Peso:	15,9 kgkg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	hanging bracket for floor stand. Also can fit the fast quick lock Omega bracket
Sistema staffa:	Sono disponibili diverse staffe per il semplice montaggio in array: vedere gli accessori disponibili
Hardware a bordo:	punti di ancoraggio veloci sul frontale per il montaggio degli accessori e meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

BOX CONTENT

1 x SUNRISE4FLXFC

1 x SNR4FLXBRKS

1 x OS25PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLSUN4FLX
Flight case for 4 pcs SUNRISE4FLX



OS25H3PLUS
Aggancio rapido omega, altezza 6 cm, foro M12



OS25PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12



SRFLXSPC
Distanziale per proiettori serie SUN FLX



SNR4FLXBRKS
Staffa di montaggio standard per SUNRISE4FLX



SNR4FLXBRKL
Staffa di montaggio opzionale lunga per SUNRISE4FLX



SBLFLXHB01H
Staffa sospensione orizzontale per SUNBLASTFLX



SBLFLXFLR
Staffa da pavimento per SUNBLASTFLX



SBLFLXHHFLRB
Staffa orientabile per sospensione o montaggio a pavimento per SUNBLASTFLX



HDWK
Kit wireless, compatibile con diversi prodotti Prolights




ECLFRSPG
Spigot per fixtures PROLIGHTS




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

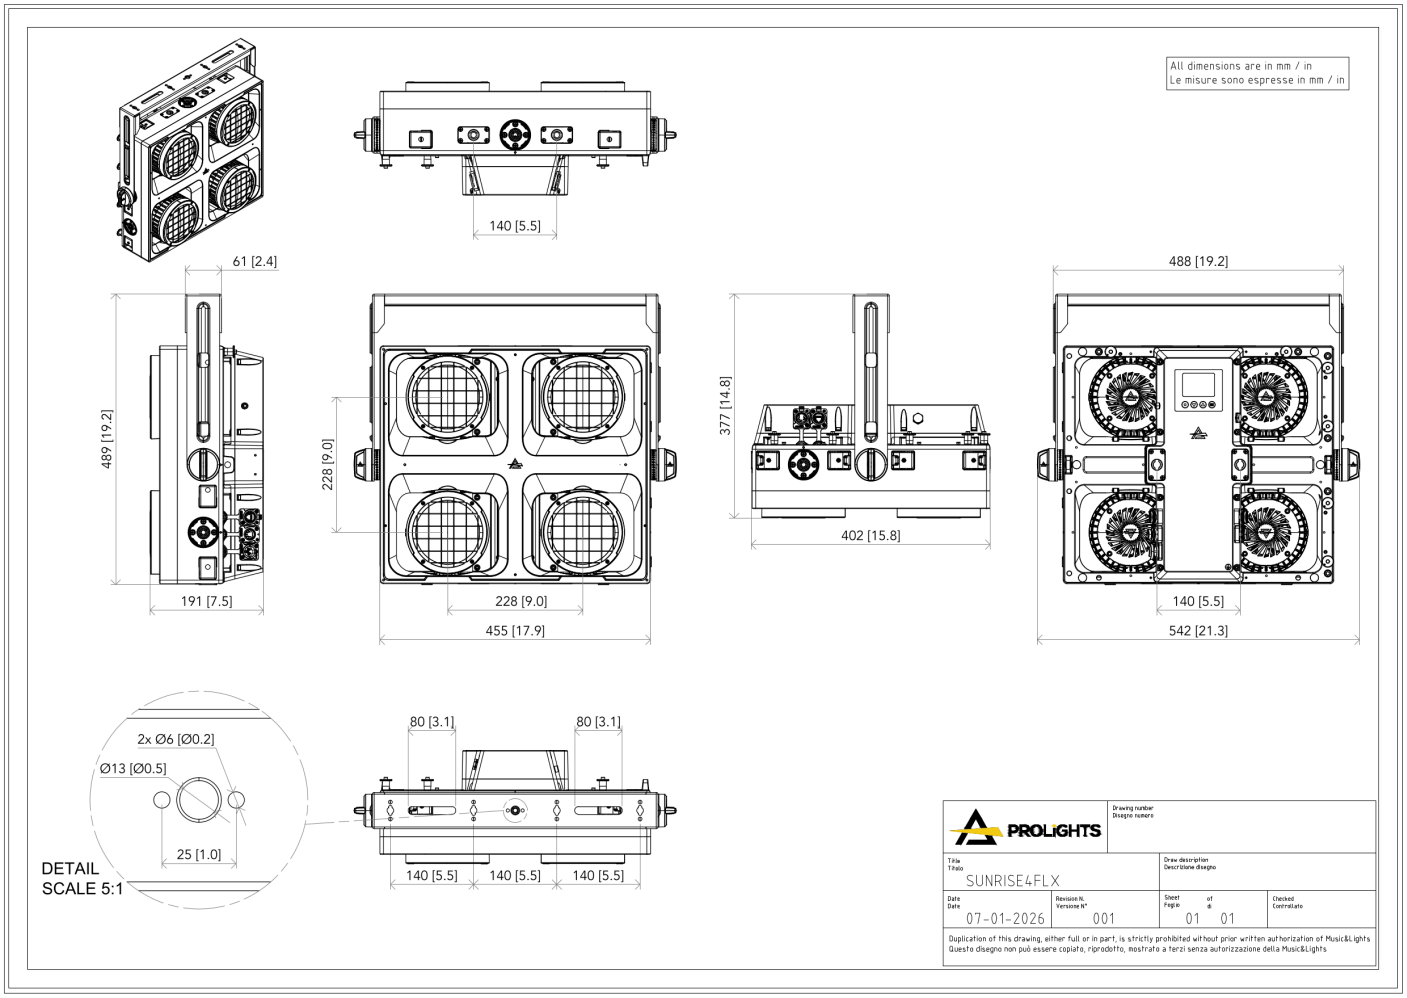

PHOTOMETRICS

Full On - Native

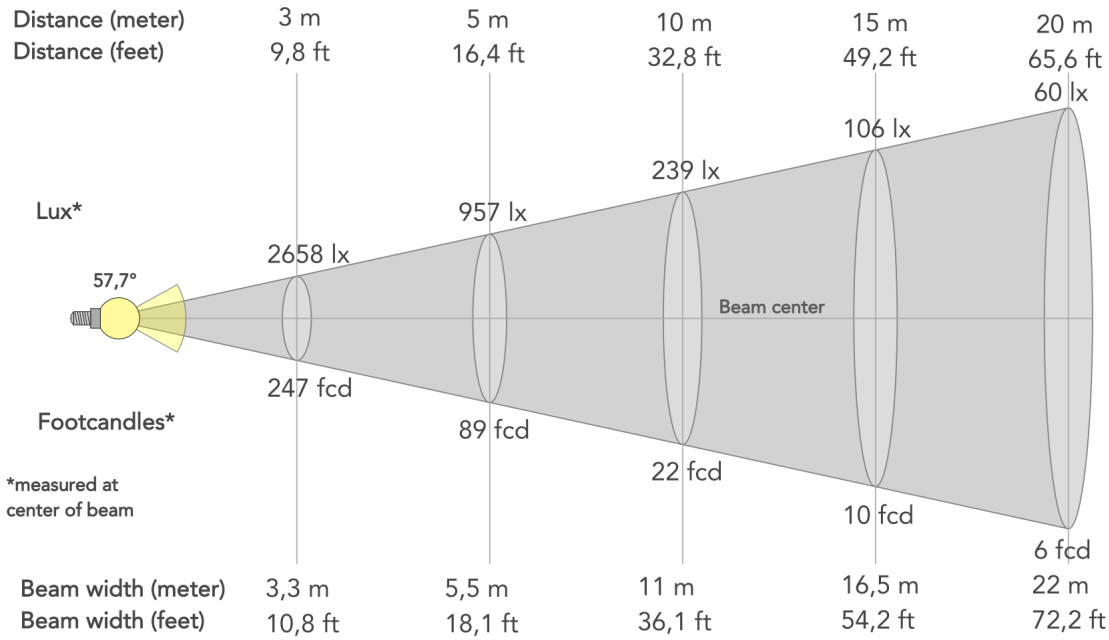

Angolo del fascio (50%): **57.7°**	Angolo di campo (10%): **85.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **112.1°**