Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

SunRise 4FLXVW NEW

PROLIGHTS

ORDER CODE: SUNRISE4FLXVW



Source

4 x 300W LED bianco variabile + ambra

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

15,9kg / 35.05lbs

SunRise 4FLXVW reinterpreta il classico blinder a quattro lampade come un potente apparecchio LED, con grado di protezione IP65 per un utilizzo affidabile in applicazioni indoor e outdoor.

Output estremamente elevato, controllo CCT preciso e autentico comportamento Tungsten durante le fasi di dimming, sia in ambienti interni che esterni.

Dotato di quattro sorgenti LED Variable White + Ambra indipendenti da 300 W ciascuna, **SunRise** 4FLXVW emette oltre 67'000 lumen di flusso luminoso, offrendo un controllo CCT fluido e una resa dim-to-warm naturale. Ogni pod consente una regolazione manuale del pan di ±20°, permettendo un orientamento accurato del fascio luminoso e una copertura equilibrata dell'area illuminata.

Grazie alle collaudate meccaniche modulari FLX, **SunRise** 4FLXVW è progettato per la massima rapidità in fase di installazione. Il robusto corpo in magnesio pressofuso e il sistema di aggancio rapido privo di utensili consentono di collegare più unità in configurazioni orizzontali, verticali o miste. È possibile realizzare linee, matrici o ampie superfici di luce bianca in pochi minuti, sia a terra sia sospese tramite la staffa con cam-lock inclusa.

Progettato per i professionisti che richiedono potenza, precisione e rapidità operativa, **SunRise** 4FLXVW trasforma la modularità in uno strumento performante dedicato alla luce bianca.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Blinder LED modulare IP65 con 4 sorgenti Variable White + Ambra da 300 W, oltre 67'000 lumen
- Luce bianca completamente regolabile con autentica emulazione Tungsten dim-to-warm
- Regolazione indipendente del pan ±20° per ciascun pod
- Sistema di aggancio modulare tool-free, compatibile con SunBlast FLX e SunRise 2FLX

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

SunRise 4FLXVW NEW

PROLIGHTS

ORDER CODE: SUNRISE4FLXVW

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 4 x 300W LED bianco variabile + ambra
- CCT sorgente: K canale CCT variabile dedicato (2700-6500 K)
- Flusso luminoso: 67'740 @Full
- Lux: 3'161lx @5 m full
- CRI: >97,5 @3.200 K - >95,7 @5.600 K
- R9: >87,2 @3.200 K - >84,3 @5.600 K
- TLCI: 97 @3.200 K - 98 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Angolo di proiezione: 52°
- Angolo di campo: 95°

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: selezione statica del dimmer e della temperatura colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, ArtNet, sACN (IGMP v2), CRMX (opzionale)
- Canali DMX: 1 to 18ch architettura DMX flessibile e configurabile dall'utente (MCA)
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 6 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 1.000 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO (non inclusa) o via Ethernet con DMX Workshop

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM

BOX CONTENT

- 1 x SUNRISE4FLXVW
- 1 x SNR4FLXBRKS
- 1 x OS25PLUS
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT range da 2.700K a 6.500K
- Tungsten Emulation: simulazione di dimmer con shift cromatico caldo

MOVIMENTO

- Pan: +/- 20° con regolazione direzionale manuale per ciascun pod

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN connector
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX
- Connessione dati: Seetronic IP65 Art-Net RJ45 IN/OUT
- EtherFlow: Switch Ethernet pass-through che preserva la connettività di rete anche quando la fixture è priva di alimentazione

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 1'350W
- Output (a 230V): 2 unità connesse in serie
- Standby power: 28 W
- Fattore di potenza: > 0,94

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Costruzione IP65 resistente alle intemperie in lega di magnesio pressofusa
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 542x489x191mm
- Peso: 15,9 kgkg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: hanging bracket for floor stand. Also can fit the fast quick lock Omega bracket
- Sistema staffa: Sono disponibili diverse staffe per il semplice montaggio in array: vedere gli accessori disponibili
- Hardware a bordo: punti di ancoraggio veloci sul frontale per il montaggio degli accessori e meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

SunRise 4FLXVW NEW

PROLIGHTS

ORDER CODE: SUNRISE4FLXVW

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLSUN4FLX
Flight case for 4 pcs SUNRISE4FLX



OS25H3PLUS
Aggancio rapido omega, altezza 6 cm, foro M12



OS25PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12



SRFLXSPC
Distanziale per proiettori serie SUN FLX



SNR4FLXBRKS
Staffa di montaggio standard per SUNRISE4FLX



SNR4FLXBRKL
Staffa di montaggio opzionale lunga per SUNRISE4FLX



SBLFLXHB01H
Staffa sospensione orizzontale per SUNBLASTFLX



SBLFLXFLR
Staffa da pavimento per SUNBLASTFLX



SBLFLXHHFLRB
Staffa orientabile per sospensione o montaggio a pavimento per SUNBLASTFLX



HDWK
Kit wireless, compatibile con diversi prodotti Prolights



ECLFRSPG
Spigot per fixtures PROLIGHTS



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin


Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

SunRise 4FLXVW NEW

PROLIGHTS

ORDER CODE: SUNRISE4FLXVW

TECHNICAL DRAWINGS

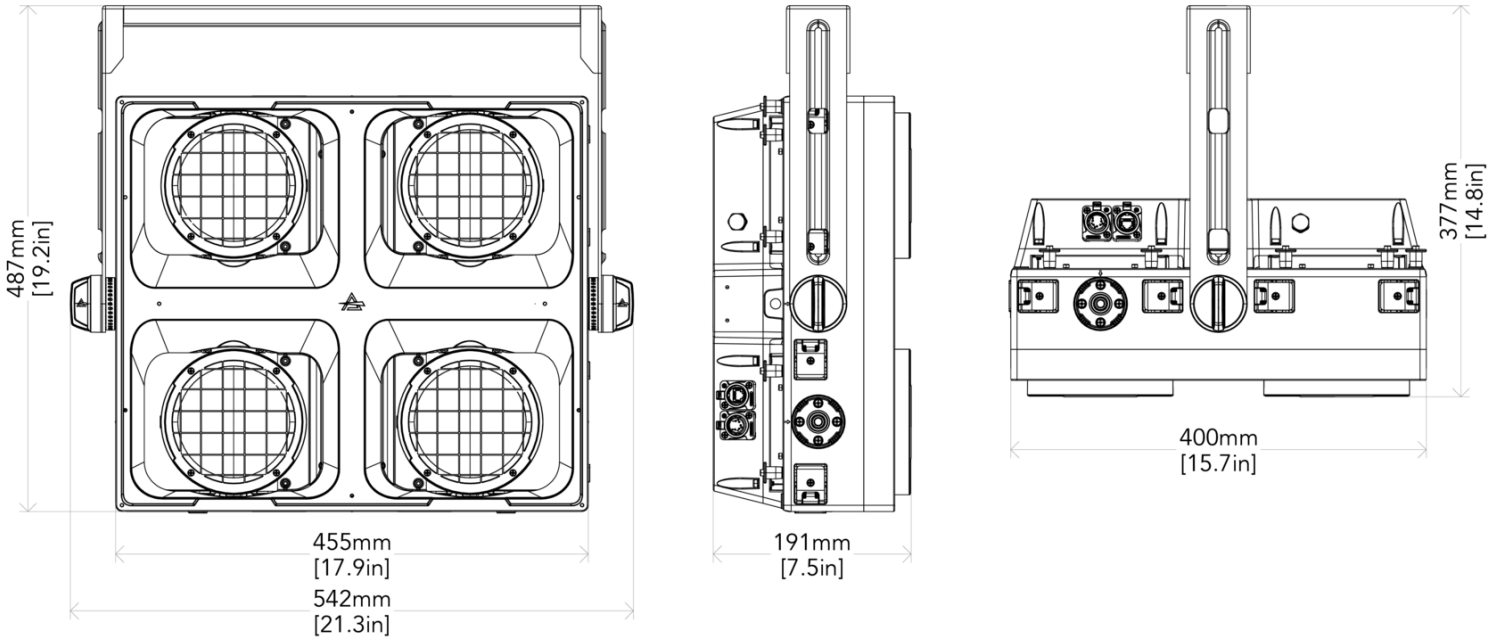

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso


SunRise 4FLXVW NEW

PROLIGHTS

ORDER CODE: SUNRISE4FLXVW

PHOTOMETRICS

Full On - Original Optic

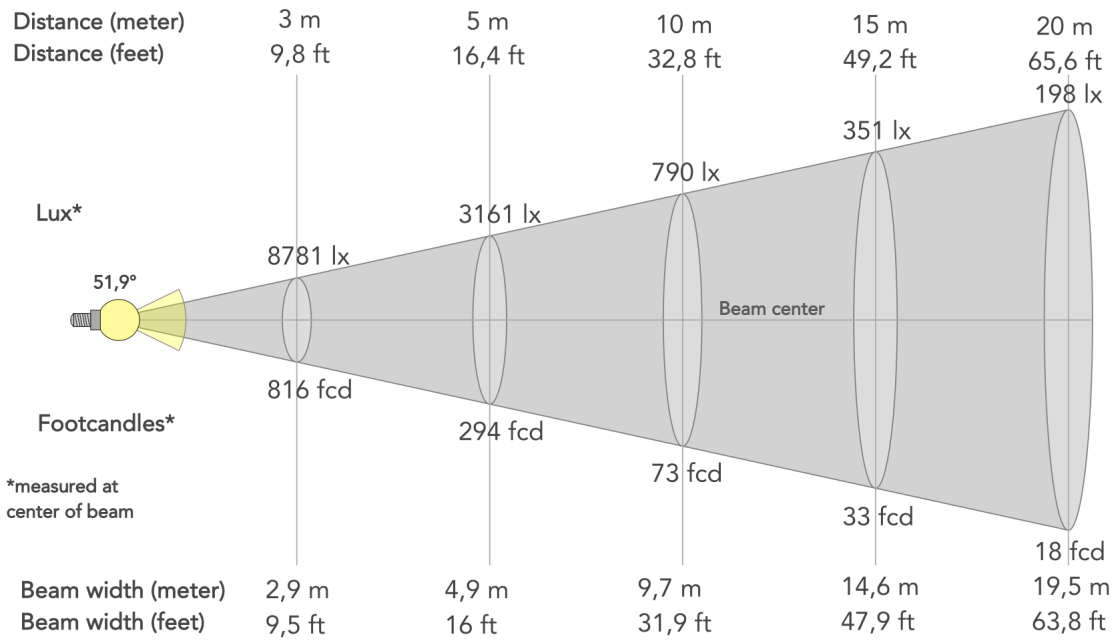

Angolo del fascio (50%): **51.9°**	Angolo di campo (10%): **92.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **108.7°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it** VAT No. IT 02057590594