Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Tabled C

PROLIGHTS

ORDER CODE: TABLED-CPACKWH

VARIANTI

	Code	Tabled	Estensioni	Basi	Caricatore	IRC	Certificazioni
	TABLED-C	x1	No	x1 TABLEDDSK22W	1x1	No	CE, UKCA, RCM
	TABLED-CPACK	x4	x2 TABLEDEXT-027	x4 TABLEDDSK22W	1x4	x1	CE, UKCA, RCM
	**TABLED-CPACKWH**	**x4**	**x2 TABLEDEXT-027WH**	**x4 TABLEDDSK22W**	**1x4**	**x1**	**CE, UKCA, RCM**

Source

6x3 W + 6x1W RGB + Bianco Neutro

IP rating

IP30

Weight

1,18kg / 2.6lbs

Tabled C è un prodotto sviluppato appositamente per l'illuminazione di tavoli e per creare luci d'atmosfera in vari ambienti. Basato su un design semplice e minimale, non è solo un centrotavola elegante ma è anche di facile utilizzo. Controllo manuale tramite telecomando o W-DMX integrato a bordo, può fungere da luce da tavolo autonoma o essere parte di un più grande design luci.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentato a batteria e con controllo DMX wireless per un impiego veloce e un controllo accurato
- Sorgente LED RGBW con copertura di 360° per tavoli da catering rotondi standard di 1,8 m
- Disponibile in un TABLEDPACK dotato di 4 luci con accessori in una custodia in ABS

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Tabled C

PROLIGHTS

ORDER CODE: TABLED-CPACKWH

SPECIFICHE TECNICHE

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOX1U (non inclusa)

BATTERIA

- Batteria: 2,20 Ah - 14,8V litio
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 14,5h
- Autonomia in modalità singolo colori, fino a: R: 19 h - G: 17,5 h - B: 17,5 h - W: 17,5h
- Autonomia in modalità full white, fino a: 9h
- Connessione di ricarica: cavo di alimentazione in pelican case
- Tempo di ricarica: 4h (max)
- Indicatore livello batteria: indicatore di carica su display

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: DC 24 V - 1 A
- Potenza massima assorbita (230V): 8,8W

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 4 x TABLED-C
- 2 x TABLEDEXT-027
- 4 x TABLEDDSK22W
- 1 x Charger for 4 Tab

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 6x3 W + 6x1W RGB + Bianco Neutro
- CCT sorgente: NW 4.000K
- CRI: 80
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 360° concepito per illuminare tavoli cerimoniali di d. 160/180 cm

CONTROLLO

- Protocolli supportati: W-DMX
- Canali DMX: 4 / 7 / 10 / 12ch
- Display: Graphic User Interface
- IR: controllo remoto tramite IR (incluso nel pack, non incluso nella singola unità)

CONNESSIONI

- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato
- Connessione dati: W-DMX receiver

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP30
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: bianco (RAL 9003) o con finitura specchiata
- Temperatura d'esercizio: Ta 0 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 140x307x220mm
- Peso: 1,18kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: base magnetica per il fissaggio su qualsiasi superficie metallica
- Hardware a bordo: base magnetica

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Tabled C

ORDER CODE: **TABLED-CPACKWH**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



RSR0630B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6002B

Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



PRL-IRC

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade

TABLEDDSK22W

Disco bianco per TABLED, D 220 mm



TABLEDDSK22MT

Disco trasparente con magnete per TABLED, D 220 mm

TABLEDDSK28MW

Disco bianco con magnete per TABLED, D 280 mm

TABLEDDSK40MW


Disco bianco con magnete per TABLED, D 400 mm

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

Tabled C

ORDER CODE: TABLED-CPACKWH

TECHNICAL DRAWINGS

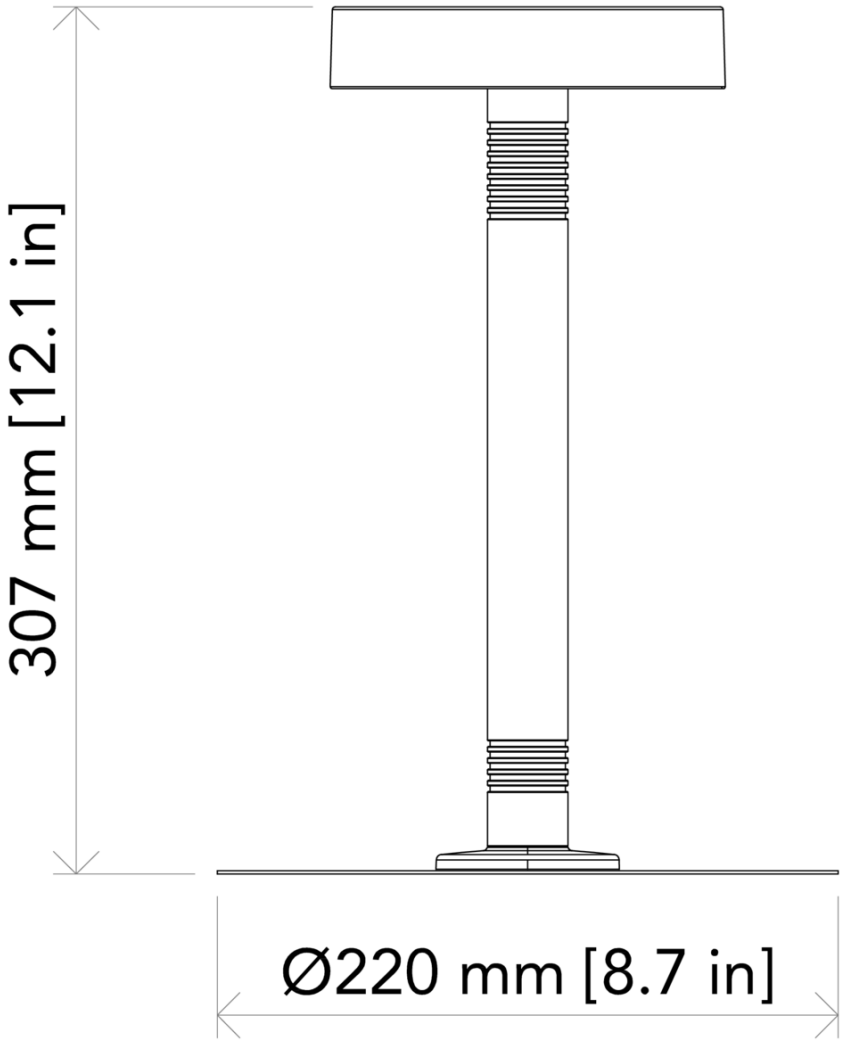

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594