VersaPar

ORDER CODE: VERSAPAR



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
12x10W RGBW LEDs	**10° - 60° motorizzato, lineare**	**IP30**

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5,5kg / 12.13lbs	**1'450 lm**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	12x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	(10°) 1'450 lm - (60°) 1'786
Lux:	(10°) 3'144 lx - (60°) 249lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	10° - 60° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lente piano convessa

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	5 / 7 / 10ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	120W
Output (a 230V):	15 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0,94

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +40 °C
Dimensioni (LxAxP):	262x350x261mm
Peso:	5,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x VERSAPAR

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLPAR4190

Flight case per 8 STUDIOCOB, VERSAPAR



STUDIOCOBBD


4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

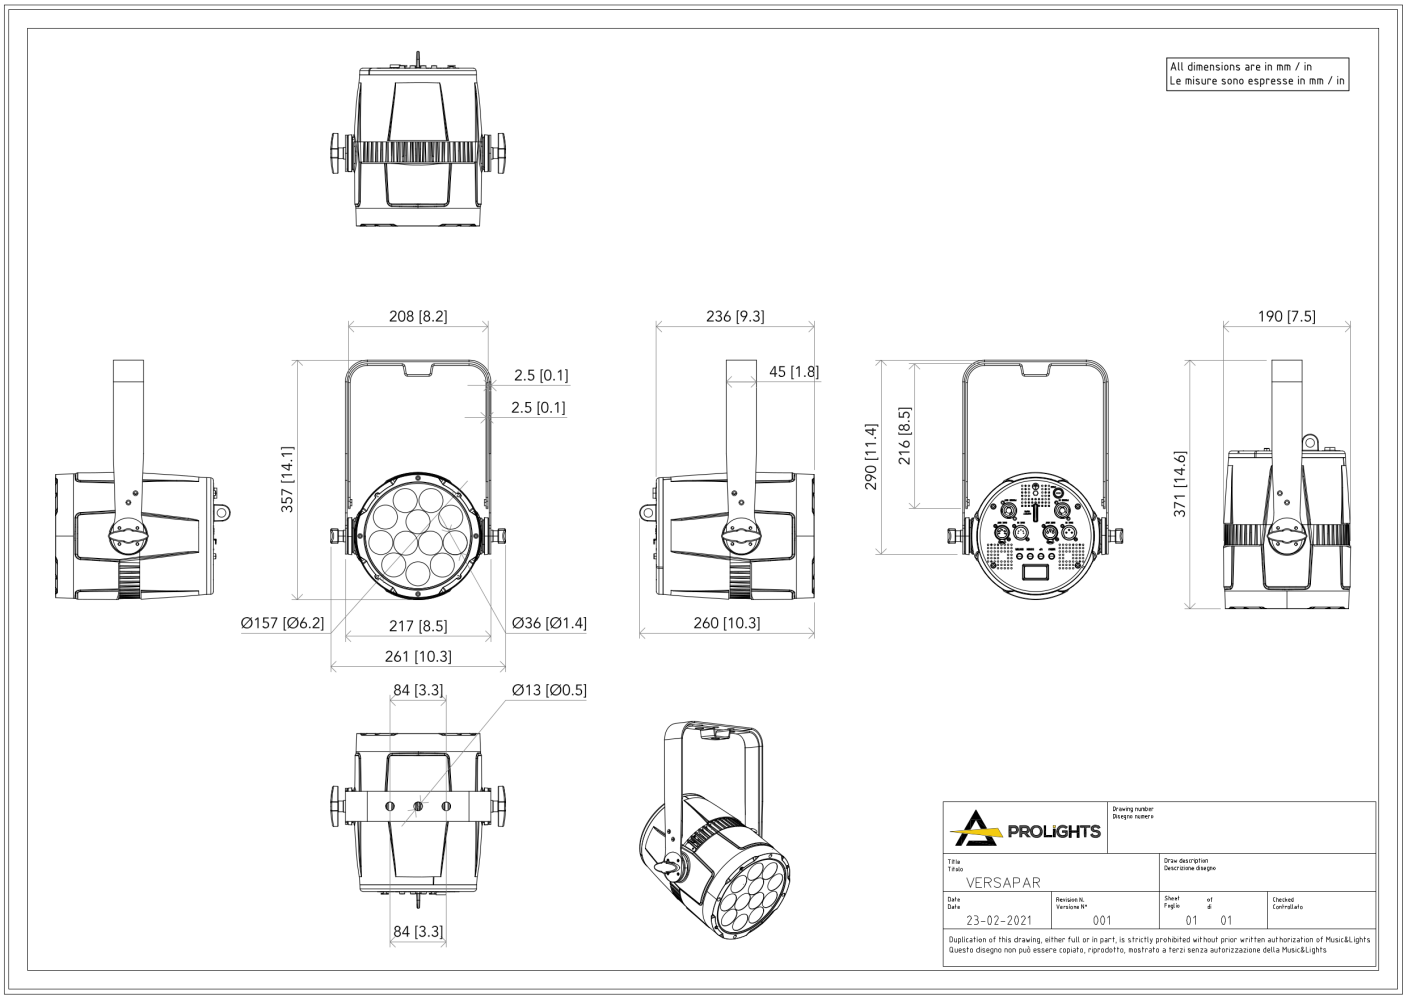


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

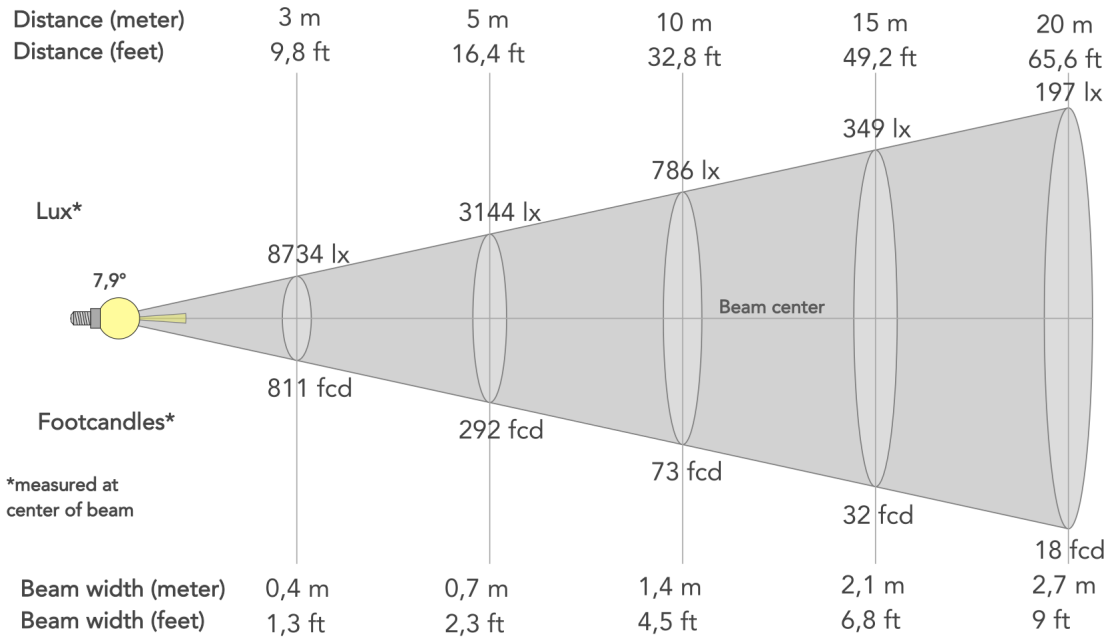

Angolo del fascio (50%): **7.9°**	Angolo di campo (10%): **11°**	Angolo di taglio (2,5%): **14.1°**

Full On - Max Zoom

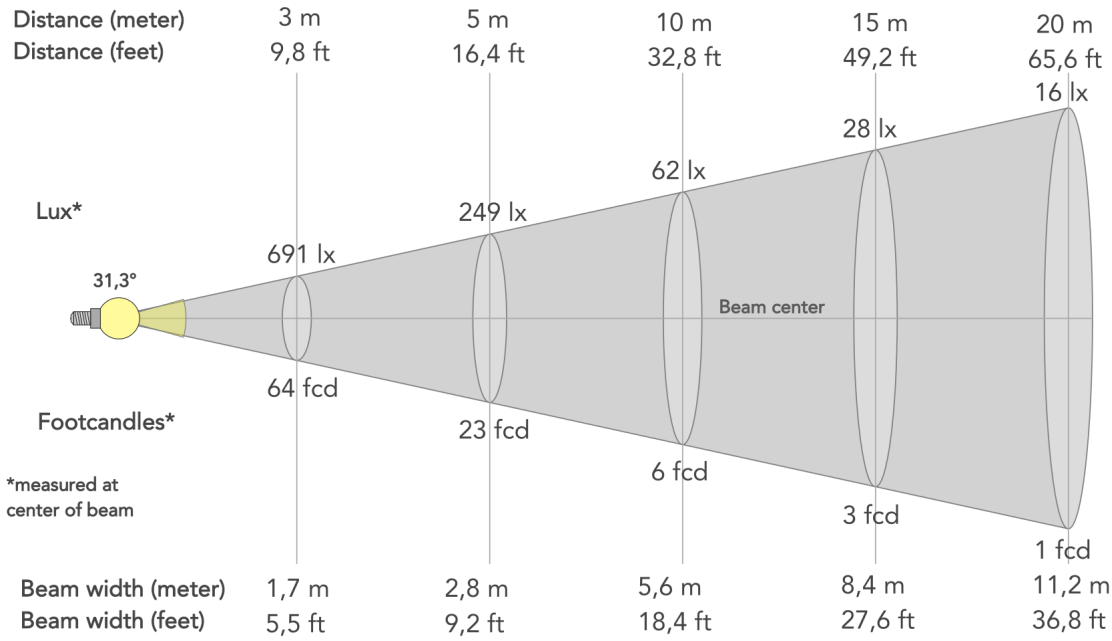

Angolo del fascio (50%): **31.3°**	Angolo di campo (10%): **48.9°**	Angolo di taglio (2,5%): **61.4°**