# VersaPar

ORDER CODE: VERSAPAR



| SOURCE | ZOOM RANGE | IP RATING |
|---|---|---|
| **12x10W RGBW LEDs** | **10° - 60° motorizzato, lineare** | **IP30** |

| WEIGHT | FLUSSO LUMINOSO (MAX) |
|---|---|
| **5,5kg / 12.13lbs** | **1'450 lm** |

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 12x10W RGBW LEDs |
| Flusso luminoso: | (10°) 1'450 lm - (60°) 1'786 |
| Lux: | (10°) 3'144 lx - (60°) 249lx @5 m full |
| Durata media sorgente: | > 50.000 h |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Zoom range: | 10° - 60° motorizzato, lineare |
| Tipo lente: | lente piano convessa |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| Ruota colori: | ruota colori virtuale con macro |
| Macros: | preset bianchi incorporati |

## EFFETTI DINAMICI

| | |
|---|---|
| Modalità statico: | riproduzione statica di un colore |
| Modalità manuale: | regolazione manuale di un colore |
| Auto mode: | programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512 |
| Canali DMX: | 5 / 7 / 10ch |
| Display: | Graphic User Interface |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | 4 curve dimmer selezionabili |
| Strobo / shutter: | 1 - 28 Hz, elettronico |
| PWM selezionabile: | 600 - 25.000 Hz (step selezionabili) |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | Neutrik powerCON IN/OUT connectors |
| Connessione di segnale: | XLR 3p + 5p IN/OUT connectors |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 120W |
| Output (a 230V): | 15 unità connesse in serie |
| Fattore di potenza: | > 0,94 |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP30 |
| Raffreddamento: | aria forzata con ventola silenziosa |
| Struttura: | Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza |
| Finitura: | nero |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -10 - +40 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 262x350x261mm |
| Peso: | 5,5kg |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM |

## BOX CONTENT

1 x VERSAPAR

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**FCLPAR4190**

Flight case per 8 STUDIOCOB, VERSAPAR



**STUDIOCOBBD**


4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta geltine incluso



**UPBOXPRO**


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

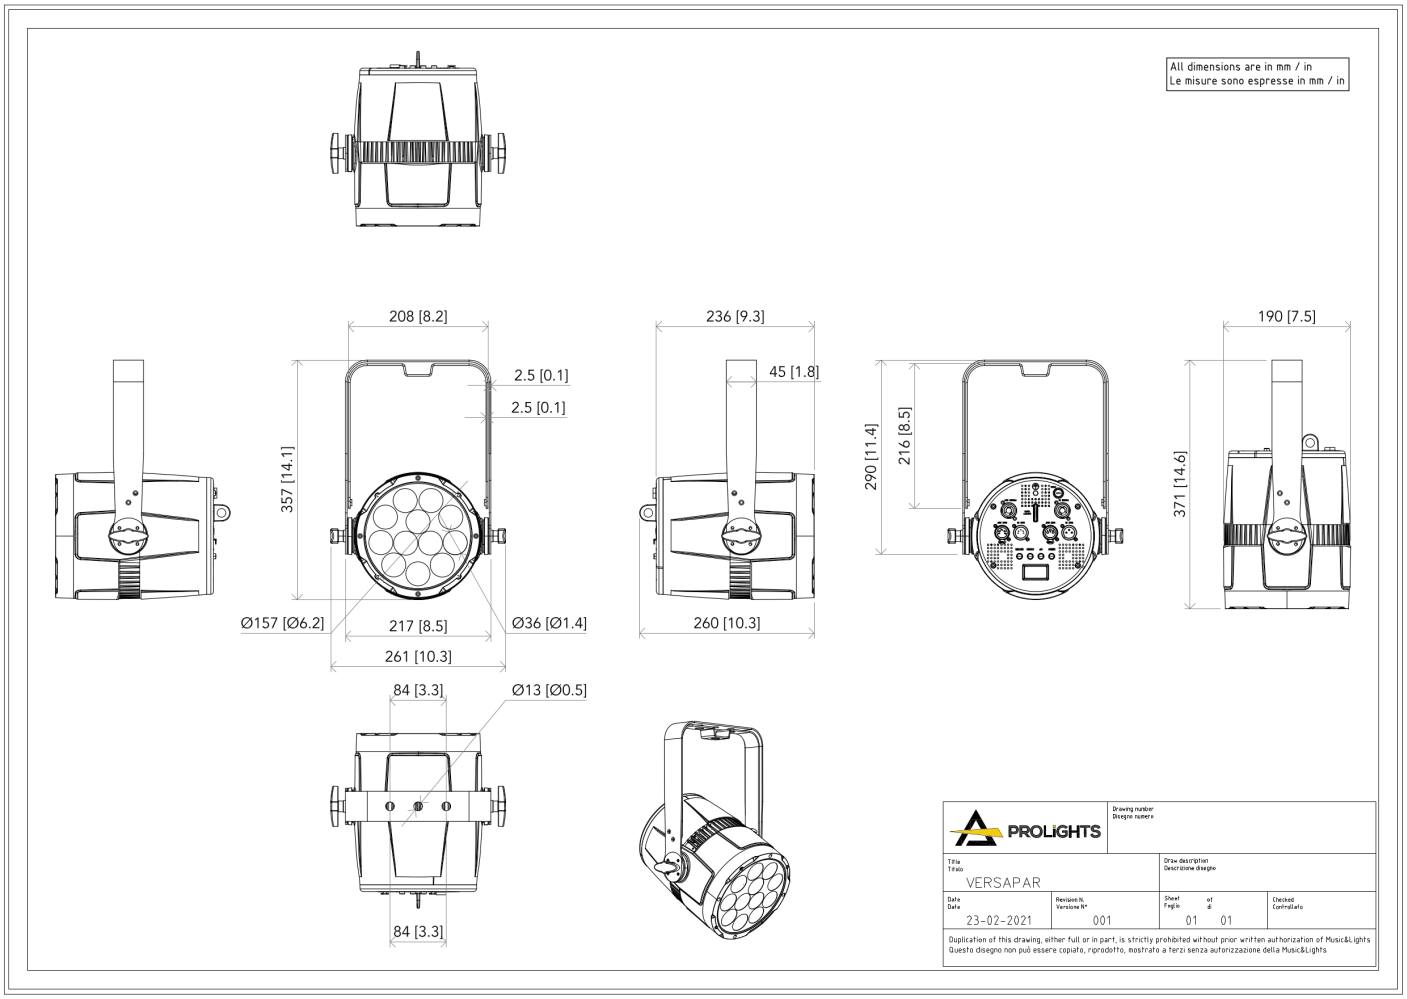


## PHOTOMETRICS

**Full On - Min Zoom**

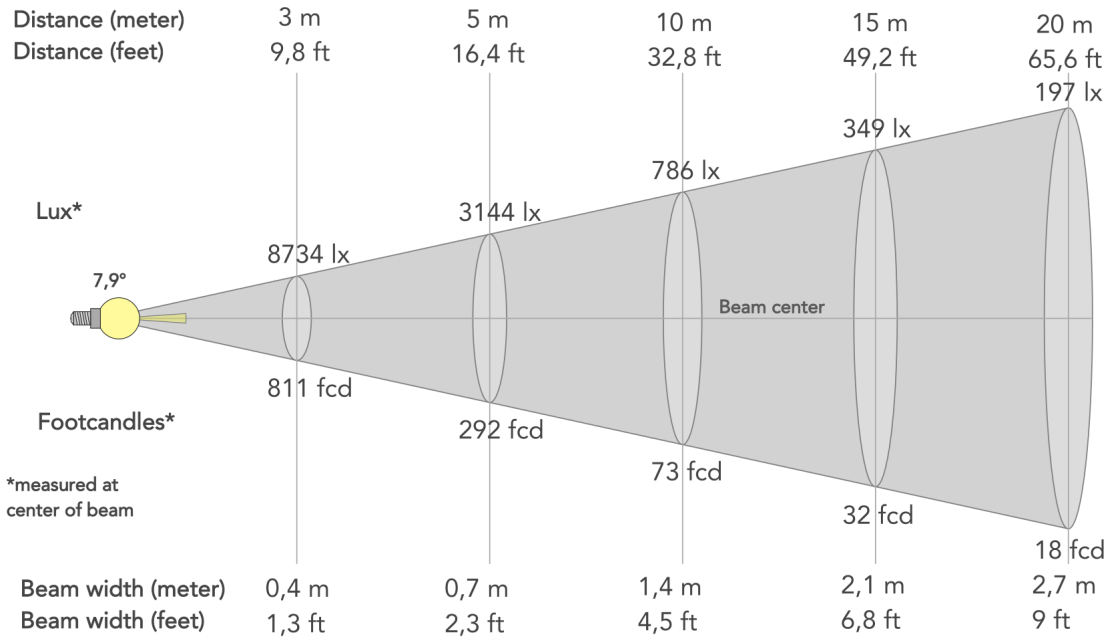


| | | |
|---|---|---|
| Angolo del fascio (50%): **7.9°** | Angolo di campo (10%): **11°** | Angolo di taglio (2,5%): **14.1°** |

**Full On - Max Zoom**

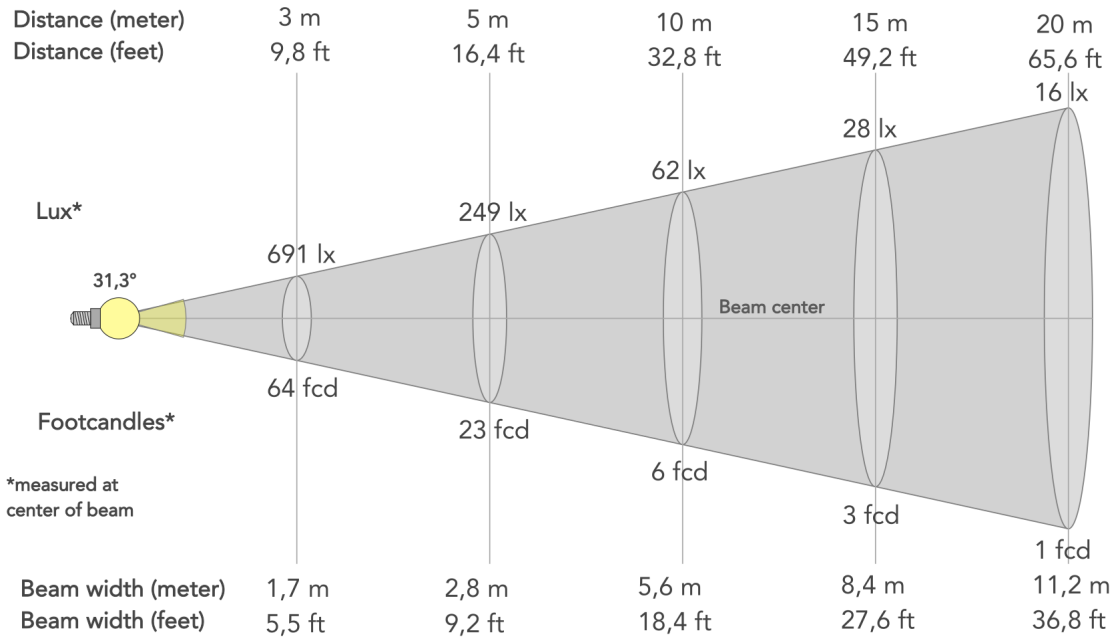


| | | |
|---|---|---|
| Angolo del fascio (50%): **31.3°** | Angolo di campo (10%): **48.9°** | Angolo di taglio (2,5%): **61.4°** |

**MUSIC & LIGHTS** S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594