# Mosaico Jr

ORDER CODE: MOSAICOJR




| SOURCE | ZOOM RANGE | IP RATING |
|---|---|---|
| **70W LED Bianco** | **14,7° - 45° motorizzato, lineare** | **IP66 per installazioni outdoor** |

| WEIGHT | FLUSSO LUMINOSO (MAX) |
|---|---|
| **10kg / 22.05lbs** | **2'595 lm** |

# SPECIFICHE TECNICHE

## SORGENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Sorgente: | 70W LED Bianco |
| CCT sorgente: | 7.000K |
| Flusso luminoso: | (14.7°) 2'595 lm - (45°) 2'628 |
| Lux: | (14.7°) 1'927 lx - (45°) 294lx @5 m full |
| Durata media sorgente: | > 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F) |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Zoom range: | 14,7° - 45° motorizzato, lineare |
| Diametro lente: | 63mm |
| Tipo lente: | gruppo ottico composto da lente in vetro HQ |
| Focus: | motorizzato 8/16 bit |

## SISTEMA COLORE

| | |
|---|---|
| Ruota colori: | 7 filtri colore + open |

## GOBO

| | |
|---|---|
| Ruota gobo 1: | 7 gobo rotanti + open, indicizzabili |
| Dimensioni gobos (BN): | gobo Ø 15,8 mm - img Ø 12,5 mm |
| Dimensioni gobos (Colore): | gobo Ø 15,8 mm - img Ø 9 mm |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Protocolli supportati: | DMX512, RDM, CRMX + WDMX |
| Canali DMX: | 8 / 14ch |
| RDM: | per indirizzamento remoto e configurazione parametri |
| Display: | Graphic User Interface |
| Stand Alone: | registrazione scene con riproduzione chase e show |
| Master/Slave: | per il controllo di più unità collegate in catena |

## ELETTRONICA

| | |
|---|---|
| Dimmer: | 0 - 100% lineare, elettronico |
| Curve dimmer: | 4 curve dimmer selezionabili |
| Strobo / shutter: | 1 ~ 21 Hz, elettronico |
| Batteria display: | inclusa, batteria tampone autoricaricabile |
| Aggiornamento firmware con: | via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa) |

## CONNESSIONI

| | |
|---|---|
| Connessione di alimentazione: | 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita |
| Connessione di segnale: | 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita |
| Connessione Wireless: | LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX |
| Adattatori: | adattatori 16A BARE END e XLR inclusi |

## ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240V - 50/60Hz |
| Potenza massima assorbita (230V): | 90W |
| Standby power: | 18 W |
| Fattore di potenza: | >0,92 |

## CERTIFICAZIONI / REPORT

| | |
|---|---|
| Conformità: | CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC |

# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado IP: | IP66 per installazioni outdoor |
| Grado IK: | grado di resistenza agli urti IK09 |
| Raffreddamento: | aria forzata con ventola silenziosa IP |
| Struttura: | Alluminio pressofuso |
| Finitura: | grigio (RAL 9006) |
| Temperatura d'esercizio: | Ta -20 - +45 °C |
| Dimensioni (LxAxP): | 247x258x244mm |
| Peso: | 10kg |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sospensione e fissaggio: | staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra |
| Altro: | inspectable cover window for image replacement and maintenance and record scenes and create chases and shows throughout these scenes |

## BOX CONTENT

1 x MOSAICOJR

1 x 0,28 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

1 x 5p XLR - IP connection female adapter


# ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



### AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



### MOSJRCCW1
Ruota colori opzionale per MOSAICOJR



### GBVMAP00112G00
Gobo Mapping, dimensione G, bianco e nero (gobo holder incluso)



### AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



### AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



### AWEXAC1L03
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



### AWEXAC1L05
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



### AWEXAC1L10
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



### AWEXAC1L20
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



### AWEXDC1L03
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



### AWEXDC1L05
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



### AWEXDC1L10
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m




### AWEXDC1L20
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m




### UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

## TECHNICAL DRAWINGS

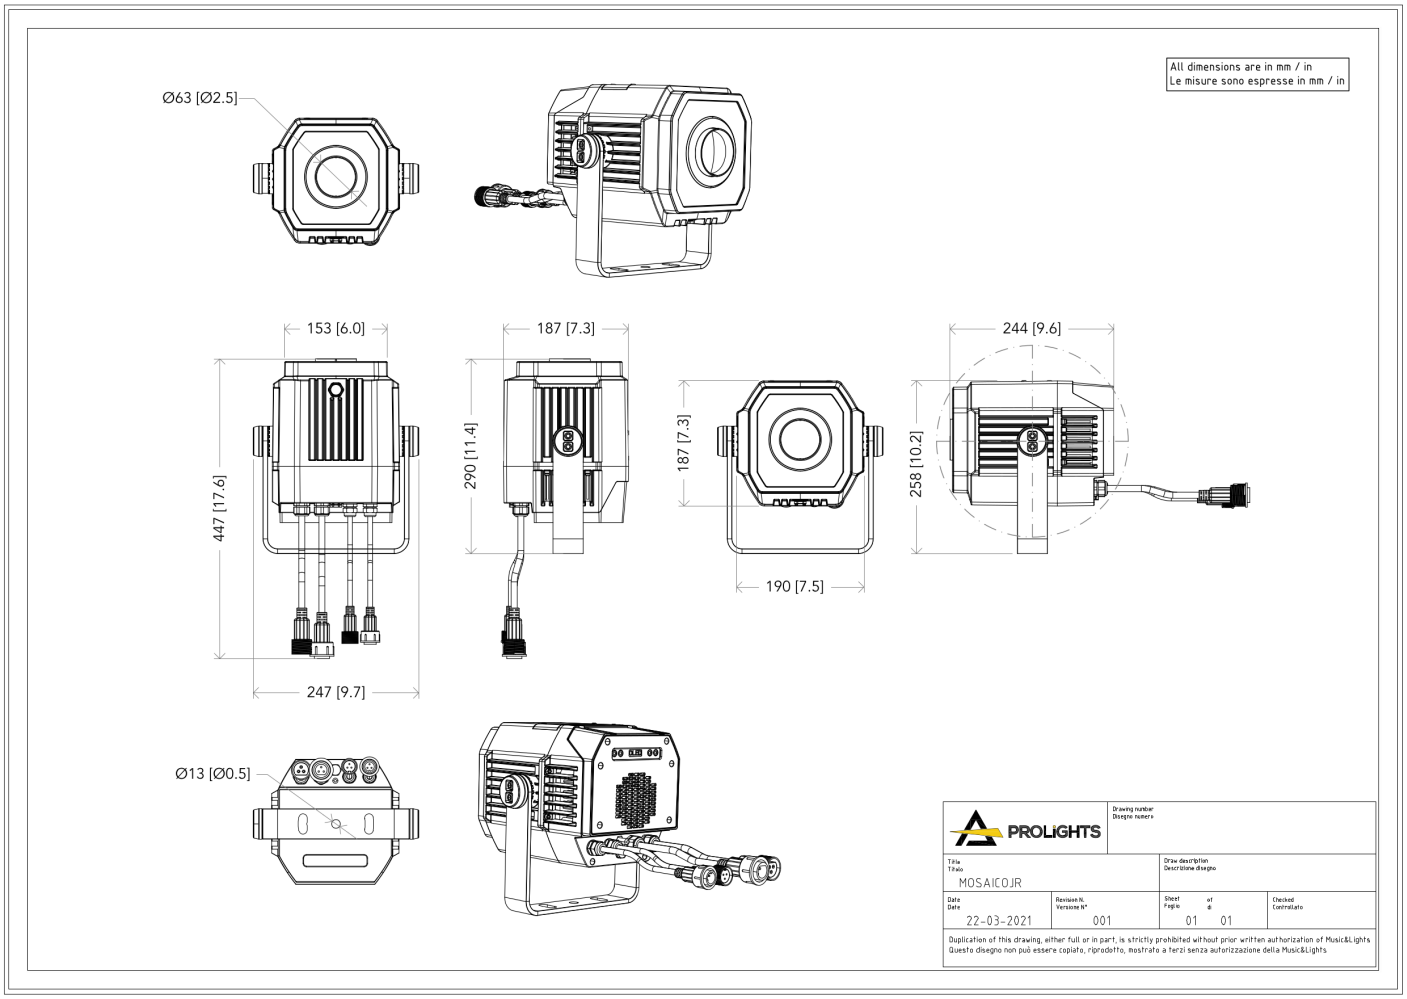


## PHOTOMETRICS

**Full on - Min Zoom**

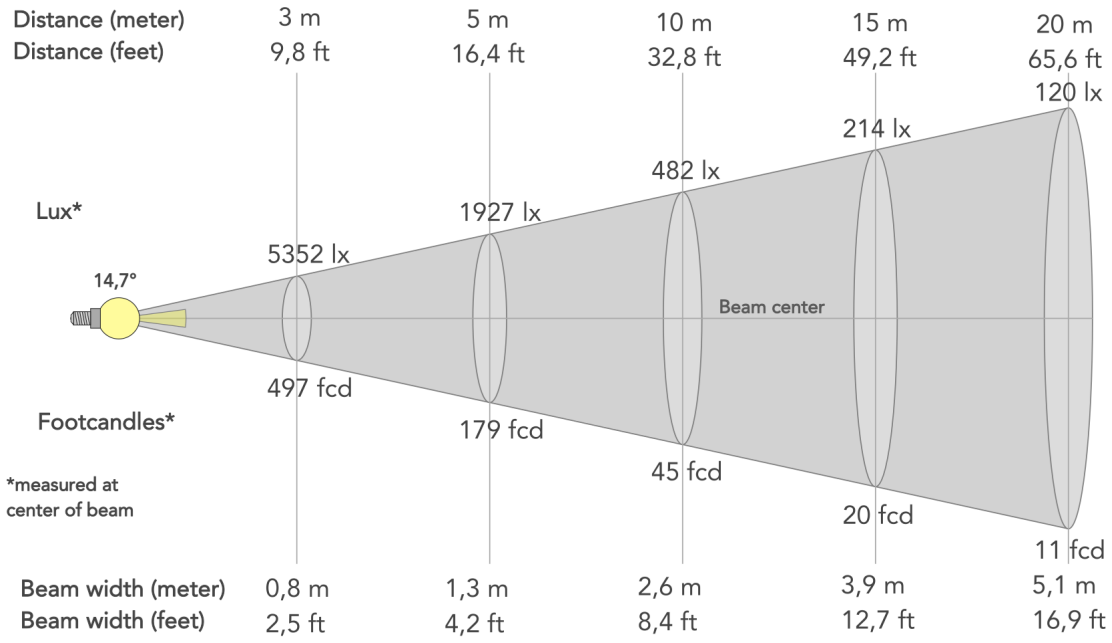


| | | |
|---|---|---|
| Angolo del fascio (50%): **14.7°** | Angolo di campo (10%): **17.6°** | Angolo di taglio (2,5%): **18.6°** |

**Full on - Max Zoom**

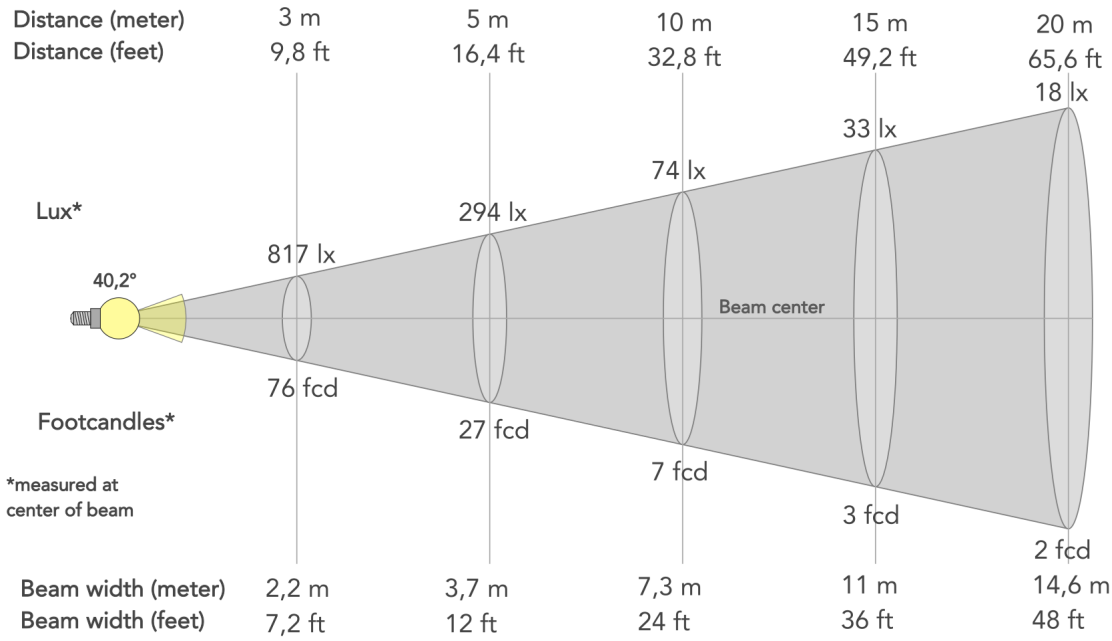


| | | |
|---|---|---|
| Angolo del fascio (50%): **40.2°** | Angolo di campo (10%): **44.9°** | Angolo di taglio (2,5%): **45.8°** |

**MUSIC & LIGHTS** S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594